


页码索引



垂直手柄型.....2~6



卡压式夹钳..... 22



水平手柄型..... 7~10



重型夹钳

垂直手柄型..... 24~32



垂直手柄型, 凸轮式.. 33~34



推/拉式, 长手柄..... 35~39



扣拉式..... 40~41




强力型凸轮压紧器... 42~47



拉扣式..... 11~15




直推式..... 16~20




附件..... 20~21/23

垂直手柄型

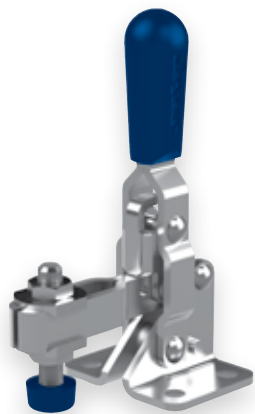

规格

- 压紧端打开角度: 110°
- 手柄打开角度: 61°
- 压紧螺栓件号: 70062

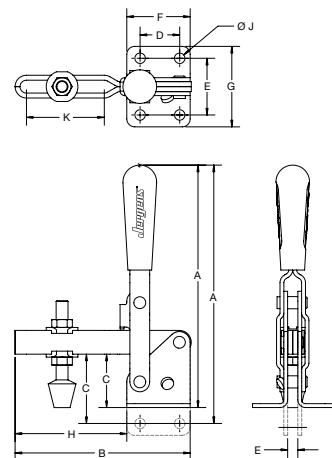垂直基座
70001


件号	夹持力 lb(N)	重量 lb(Kg)	描述	In(mm)									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70000	100(440)	0.16(0.07)	法兰基座	3.03(77)	2.05(52)	0.62(15.8)	0.62(15.7)	0.94(24)	1.00(25.4)	1.32(33.5)	1.05(26.6)	0.18(4.5)	0.73(18.5)
70001	100(440)	0.16(0.07)	垂直基座	3.29(83.5)	2.05(52)	0.88(22.4)	0.62(15.7)	0.15(3.8)	1.00(25.4)	-	1.05(26.6)	0.18(4.5)	0.73(18.5)

垂直手柄型




规格

- 压紧端打开角度: 96°
- 手柄打开角度: 62°
- 压紧螺栓件号: 70064

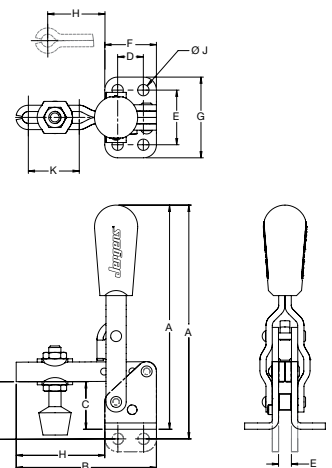垂直基座
70004/70005实心臂
70002

件号	夹持力 lb(N)	重量 lb(Kg)	描述	In(mm)									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70002	200(890)	0.35(0.16)	法兰基座, 实心臂	4.36(110.7)	2.31(58.6)	0.93(23.7)	0.50(12.7)	1.06(27)	1.00(25.4)	1.57(39.9)	1.31(33.27)	0.22(5.6)	-
70003	200(890)	0.35(0.16)	法兰基座, U型臂	4.36(110.7)	2.73(69.2)	0.92(23.5)	0.50(12.7)	1.06(27)	1.00(25.4)	1.57(39.9)	1.72(43.7)	0.22(5.6)	0.99(25.1)
70004	200(890)	0.35(0.16)	垂直基座, U型臂	4.55(115.5)	2.73(69.2)	1.11(28.2)	0.50(12.7)	0.25(6.4)	1.00(25.4)	-	1.72(43.7)	0.22(5.6)	0.99(25.1)
70005	200(890)	0.35(0.16)	垂直基座, 实心臂	4.55(115.5)	2.31(58.6)	1.11(28.2)	0.50(12.7)	0.25(6.4)	1.00(25.4)	-	1.31(33.27)	0.22(5.6)	-

垂直手柄型

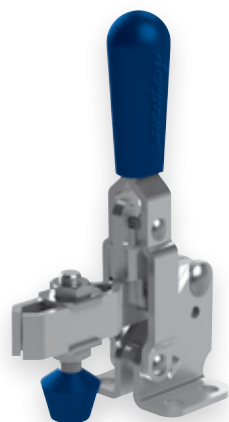


规格

- 压紧端打开角度: 102°
- 手柄打开角度: 57°
- 压紧螺栓件号: * 70065

*实心臂样式提供螺栓固定器




垂直基座
70008



实心臂
70010




T型手柄
70009

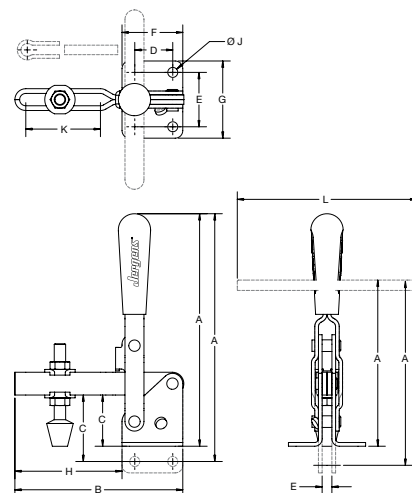

件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70006	375	0.67	法兰基座, 长U型臂	5.64	5.4	1.26	0.75	1.25	1.38	1.75	3.84	0.28	3.00
70007	375	0.67	法兰基座, U型臂	5.64	4.4	1.25	0.75	1.25	1.38	1.75	2.84	0.28	2.00
70008	375	0.78	垂直基座, U型臂	5.93	4.4	1.55	0.75	0.25	1.38	-	2.84	0.28	2.00
70009	375	0.82	法兰基座, U型臂, T型手柄	4.36	4.57	1.25	0.75	1.25	1.38	1.76	2.85	0.28	2.00
70010	500	0.75	法兰基座, 实心臂	5.64	3.78	1.25	0.75	1.25	1.38	1.75	2.22	0.28	-

垂直手柄型

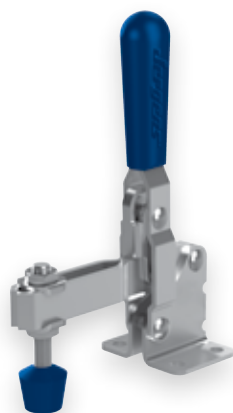

规格

- 压紧端打开角度: 105°
- 手柄打开角度: 58°
- 压紧螺栓规格: * 3/8-16 x 3.50


*实心臂样式提供螺栓固定器



垂直基座
70013




实心臂
70012/70013

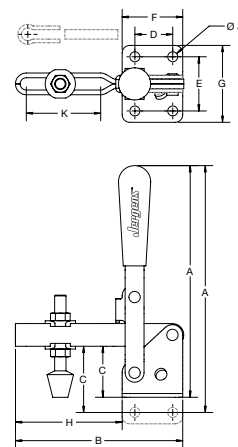

件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70011	600	1.29	法兰基座, U型臂	7.72	5.57	1.67	1.25	1.78	1.94	2.54	3.55	0.33	2.34
70012	750	1.5	法兰基座, 实心臂	7.89	5.51	1.69	1.25	1.78	1.94	2.54	3.49	0.33	-
70013	750	1.5	垂直基座, 实心臂	8.45	5.51	2.06	1.25	0.35	1.94	-	3.49	0.33	-


垂直手柄型

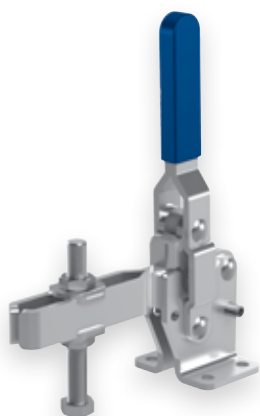

规格


- 压紧端打开角度: 96°-135°
- 手柄打开角度: 67°-70°
- 压紧螺栓件号: * 70071

*只提供U型臂.

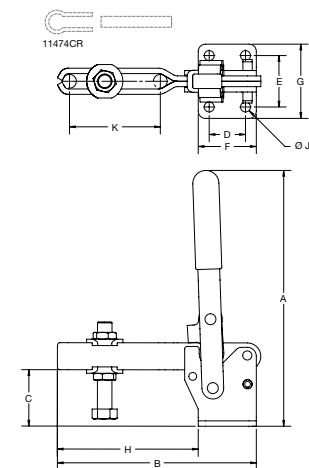实心臂
70015


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70014	1000	2.76	法兰基座, U型臂	8.87	6.94	2.00	1.25	1.78	2.00	2.54	4.94	0.34	3.14
70015	1000	2.76	法兰基座, 实心臂	8.87	6.87	2.00	1.25	1.78	2.00	2.54	4.87	0.34	-

垂直手柄型

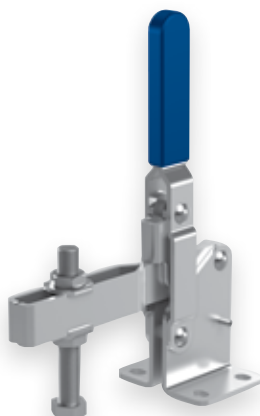

规格

- 压紧端打开角度: 140°
- 手柄打开角度: 60°
- 压紧螺栓规格: 1/2-13 x 4.50

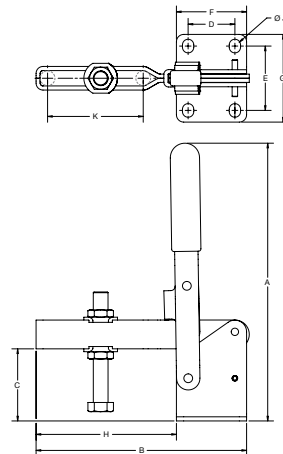


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70016	1200	5.6	法兰型, U型臂	12.01	9.04	3.19	2.00	2.76	3.00	3.76	6.04	0.48	4.11

垂直手柄型



规格

- 压紧端打开角度: 180°
- 手柄打开角度: 60°
- 压紧螺栓规格: 5/16-18 x 2.50

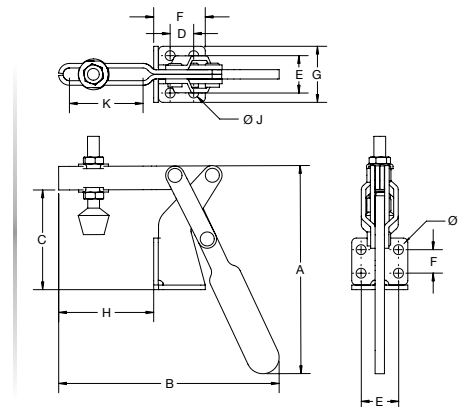


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70017	375	0.88	法兰基座, U型臂	6.38	6.4	2.15	0.63	1.00	1.38	1.50	2.55	0.27	1.99

不锈钢垂直手柄型




规格

- 压紧端打开角度: 100°
- 手柄打开角度: 55°
- 压紧螺栓件号: 70093

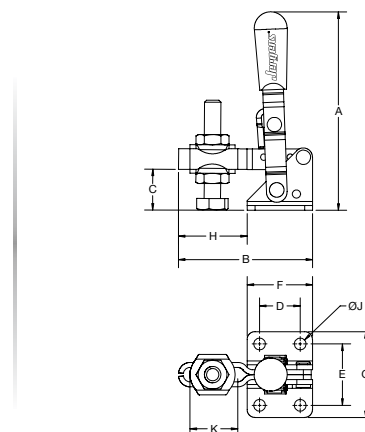


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70000-SS	125	0.16	法兰基座, U型臂	3.03	2.05	0.62	0.62	0.94	1	1.31	1.05	0.18	0.73

不锈钢垂直手柄型

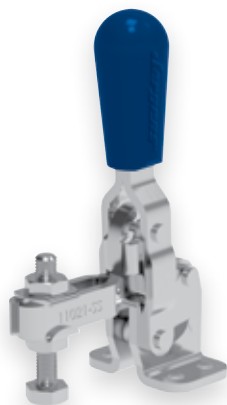


规格

- 压紧端打开角度：105°
- 手柄打开角度：65°
- 压紧螺栓件号：70094

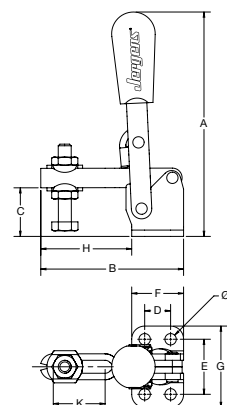


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70055-SS	250	0.35	法兰基座, U型臂	4.33	2.75	0.94	0.5	1.06	1	1.57	1.75	0.22	1

不锈钢垂直手柄型

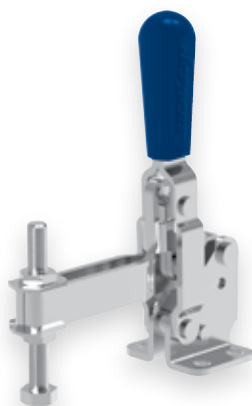

规格

- 压紧端打开角度：99°
- 手柄打开角度：57°
- 压紧螺栓件号：70095


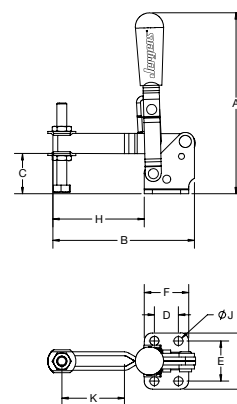


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70007-SS	375	0.67	法兰基座, U型臂	5.64	4.41	1.26	0.75	1.25	1.38	1.75	2.85	0.28	1.95

水平手柄型

规格

- 压紧端打开角度：90°
- 手柄打开角度：50°
- 压紧螺栓件号：70061

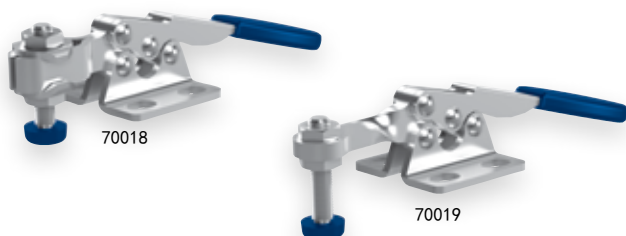
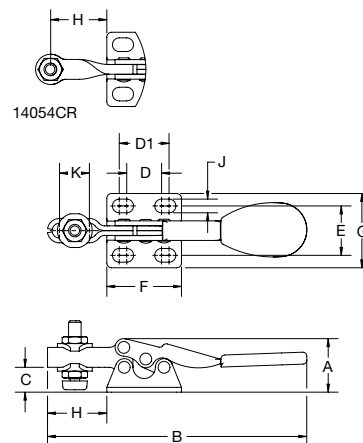


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches										
				A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K
70018	60	0.06	法兰基座, U型臂	0.67	3.26	0.29	0.44	0.63	0.62	0.94	0.93	0.74	0.17	0.37
70019	60	0.06	法兰基座, 实心臂	0.67	3.40	0.35	0.44	0.63	0.62	0.94	0.93	0.71	0.17	-

水平手柄型

规格

- 压紧端打开角度：84°
- 手柄打开角度：70°
- 压紧螺栓件号：70064

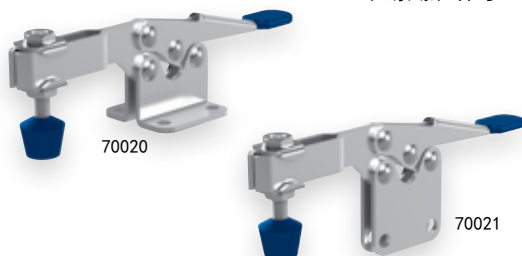
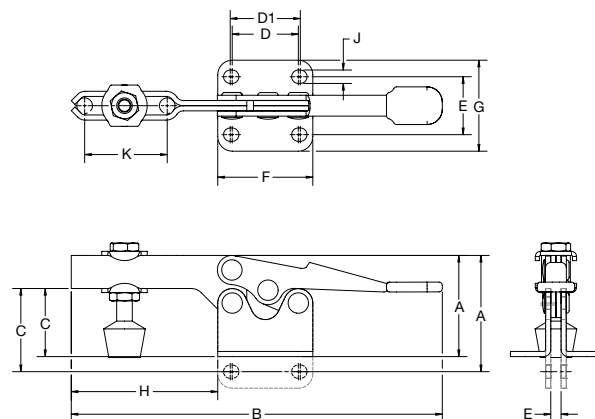


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches										
				A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K
70020	200	0.34	法兰基座, U型臂	1.53	5.61	1.01	1.00	1.06	0.88	1.44	1.38	2.22	0.20	1.23
70021	200	0.34	垂直基座, U型臂	1.76	5.63	1.23	1.00	1.06	0.16	1.44	-	2.22	0.20	1.23

水平手柄型

规格

- 压紧端打开角度: 92°
- 手柄打开角度: 70°
- 压紧螺栓件号: 70065

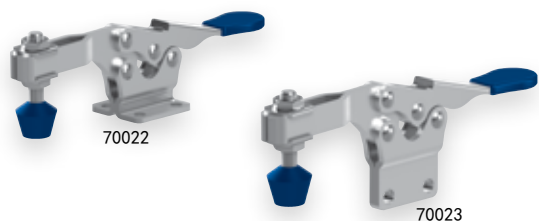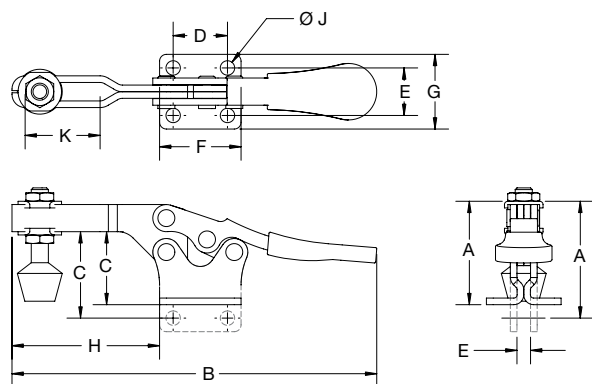


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70022	500	0.55	法兰基座, U型臂	1.84	6.69	1.30	1.00	0.88	1.50	1.38	2.72	0.27	1.38
70023	500	0.55	垂直基座, U型臂	2.09	6.69	1.55	1.00	0.24	1.50	-	2.72	0.27	1.38

水平手柄型


规格

- 压紧端打开角度: 92°
- 手柄打开角度: 50°
- 压紧螺栓件号: 70066

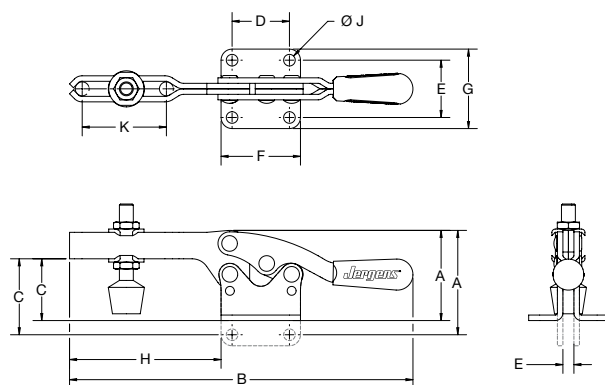


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70024	750	1.47	法兰基座, U型臂	2.55	9.73	1.70	1.63	1.62	2.25	2.25	4.30	0.33	2.37
70025	500	0.55	垂直基座, U型臂	2.96	9.76	2.11	1.63	0.31	2.25	-	4.30	0.33	2.37

水平手柄型




规格

- 压紧端打开角度: 90°
- 手柄打开角度: 50°
- 压紧螺栓规格:
#10-42 x 1.38 (70026)
5/16-18 x 2.50 (70027)
3/8-16 x 3.50 (70028)

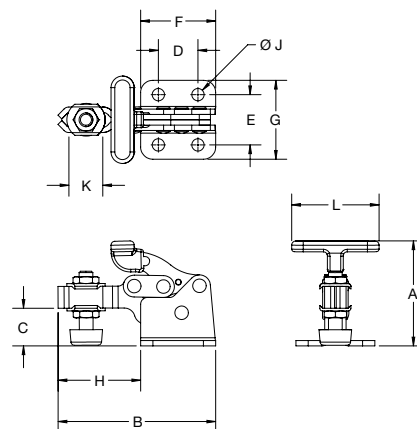


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches										
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
70026	150	0.16	法兰基座, U型臂	1.41	2.22	0.48	0.53	0.62	1.03	1.03	1.19	0.18	0.50	1.12
70027	350	0.54	法兰基座, U型臂	2.40	3.61	0.86	0.91	1.15	1.72	1.81	1.89	0.28	0.75	2.00
70028	750	0.59	法兰基座, U型臂	3.63	5.32	1.30	1.38	1.50	2.52	2.47	2.80	0.31	1.20	2.48

不锈钢水平手柄型

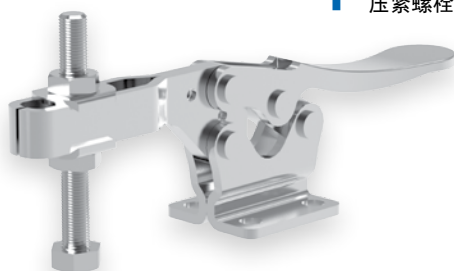

规格

- 压紧端打开角度: 92°
- 手柄打开角度: 70°
- 压紧螺栓件号: 70095


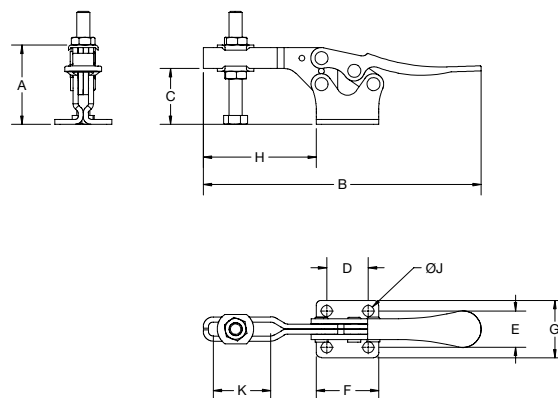


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
70022-SS	600	0.59	法兰基座, U型臂	1.84	6.68	1.34	1.00	0.88	1.50	1.38	2.72	0.27	1.38

不锈钢水平手柄型



规格

- 压紧端打开角度：90°
- 手柄打开角度：170°
- 压紧螺栓件号：70093

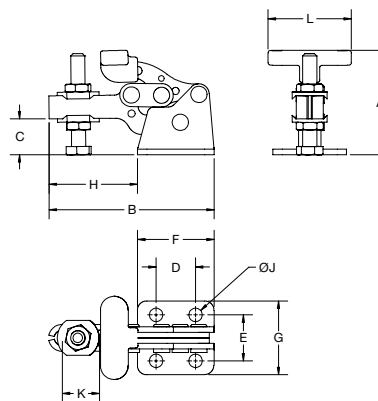



件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches										
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
70026-SS	200	0.13	法兰基座, U型臂	1.43	2.22	0.48	0.53	0.62	1.03	0.99	1.19	0.18	0.50	1.12

卡扣型

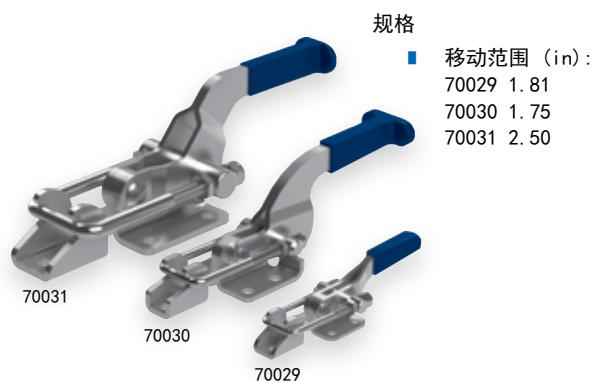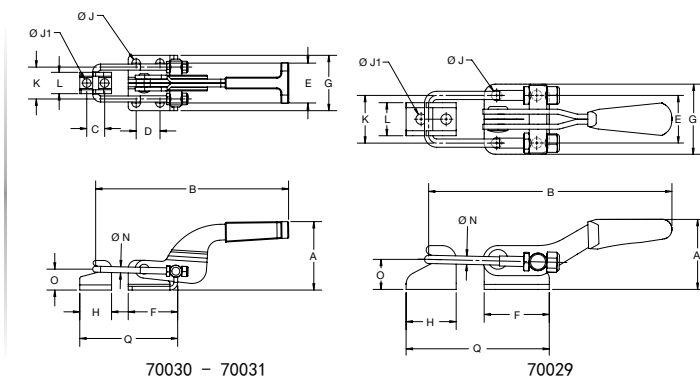

件号	夹持力 lb	重量 lb	Inches															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	K	L	N	O	Q min	Q max
70029	360	0.16	1.10	3.83	0.39	0.63	0.75	1.02	1.10	0.79	0.17	0.17	0.75	0.52	0.13	0.47	1.81	2.25
70030	700	0.56	2.15	6.07	0.56	0.75	1.25	1.56	1.74	1.00	0.27	0.27	1.00	0.67	0.19	0.66	2.56	3.08
70031	2000	1.43	2.75	7.41	0.75	1.63	1.50	2.38	2.12	1.50	0.33	0.33	1.75	1.19	0.31	0.94	3.88	4.50

拉扣型

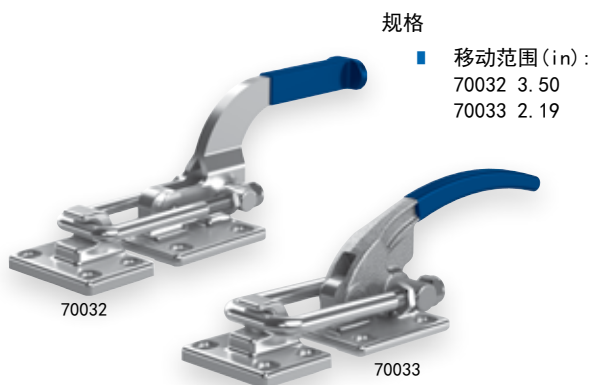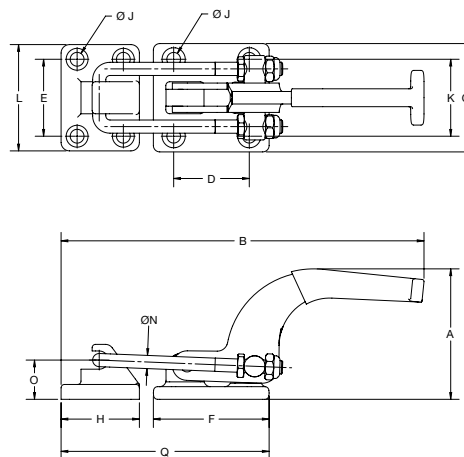


件号	夹持力 lb	重量 lb	Inches														
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	Q min	Q max
70032	4,000	2.78	4.03	11.27	1.38	2.24	2.25	3.44	3.19	2.28	0.41	2.25	3.13	0.39	1.13	6.22	7.21
70033	7,500	3.26	3.73	10.17	1.38	2.25	2.25	3.43	3.19	2.28	0.41	2.25	3.13	0.47	1.13	6.13	7.25

拉扣型




规格

- 移动范围(in):
 70034 1.53
 70035 2.00
 70036 2.50

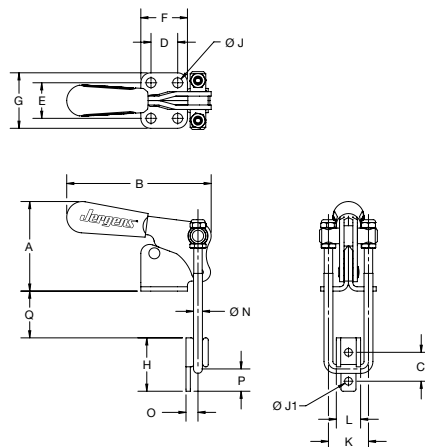


件号	夹持力 lb	重量 lb	Inches																
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	K	L	N	O	P	Q min	Q max
70034	360	0.25	2.06	3.48	0.56	0.50	0.88	1.00	1.38	1.00	0.20	0.17	0.81	0.52	0.14	0.19	0.44	0.51	0.92
70035	700	0.55	2.52	4.06	0.81	0.75	1.00	1.31	1.56	1.50	0.28	0.22	1.13	0.68	0.25	0.35	0.66	0.63	1.34
70036	2,000	1.54	3.31	5.13	1.06	1.25	1.44	1.94	2.13	2.13	0.34	0.34	1.75	1.21	0.31	0.50	0.79	2.11	2.14

拉勾型

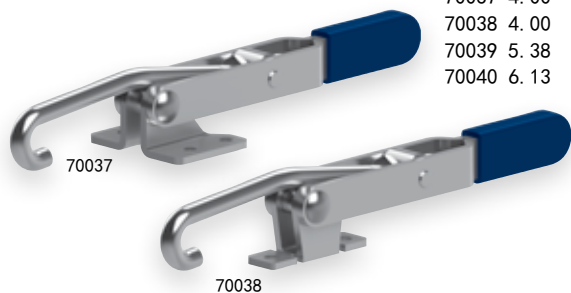

规格

- 移动范围(in):
 70037 4.00
 70038 4.00
 70039 5.38
 70040 6.13


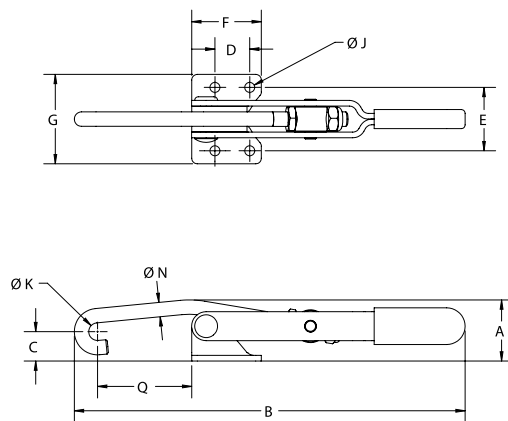


件号	夹持力 lb	重量 lb	Inches											
			A	B	C	D	E	F	G	J	K	N	Q min	Q max
70037	375	0.61	1.29	8.42	0.61	0.75	1.37	1.50	1.93	0.22	0.38	0.31	1.72	2.15
70038	375	0.61	1.40	8.42	0.70	1.50	-	2.00	0.56	0.27	0.38	0.31	1.22	1.67
70039	750	1.38	2.20	11.71	1.42	1.25	1.94	1.87	2.62	0.34	0.50	0.39	2.70	3.44
70040	1000	2.49	2.65	13.21	1.81	1.13	2.37	2.13	3.38	0.41	0.62	0.47	2.75	3.60

拉扣型

规格

- 移动范围 (in):
70041 4.00

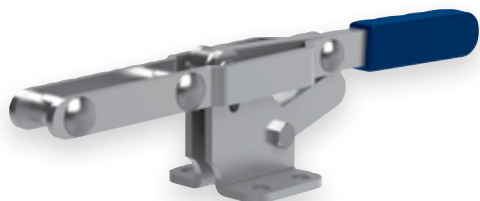
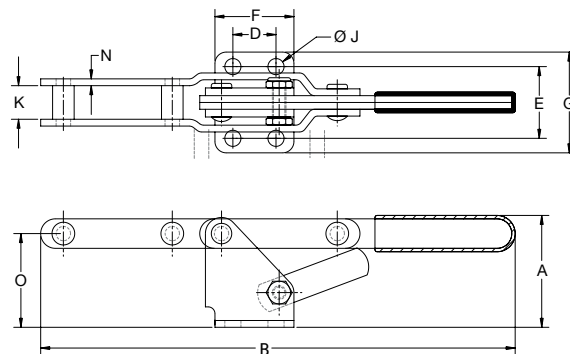


件号	夹持力 lb	重量 lb	Inches									
			A	B	D	E	F	G	J	K	N	O
70041	375	0.68	1.91	8.23	0.87	1.25	1.37	1.75	0.28	0.56	0.12	1.51

不锈钢拉扣型

规格

- 移动范围 (in):
70029-SS 1.81
70030-SS 1.75
70031-SS 2.50

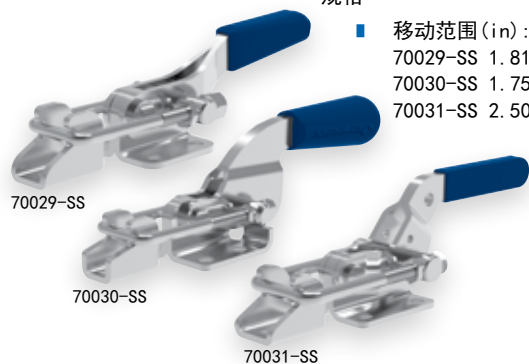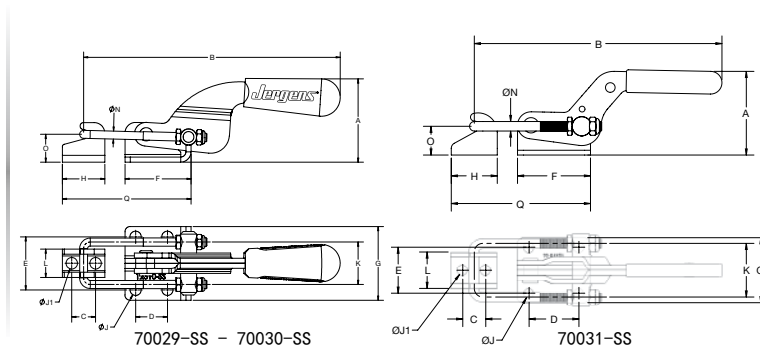


件号	夹持力 lb	重量 lb	Inches															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	K	L	N	O	Q min	Q max
70029-SS	360	0.15	1.10	3.84	0.39	0.63	0.75	1.02	1.10	0.79	0.17	0.17	0.75	0.52	0.13	0.47	1.81	2.25
70030-SS	700	0.56	1.96	6.05	0.56	0.75	1.25	1.56	1.74	1.00	0.27	0.27	1.00	0.67	0.19	0.66	2.56	3.08
70031-SS	2000	1.43	2.73	8.08	0.75	1.63	1.50	2.38	2.12	1.50	0.33	0.33	1.75	1.19	0.31	0.94	3.88	4.50

不锈钢拉扣型



规格

- 移动范围(in):
1.53

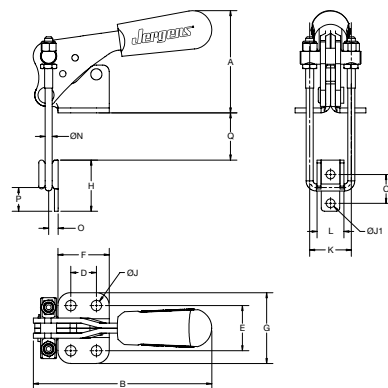


件号	夹持力 lb	重量lb	Inches															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	K	L	N	O	P	Q min Q max
70034-SS	500	0.25	2.03	3.50	0.56	0.50	0.88	1.00	1.38	1.00	0.20	0.17	0.81	0.52	0.14	0.19	0.46	0.51 0.92

不锈钢拉扣型



规格

- 移动范围(in):
2.00

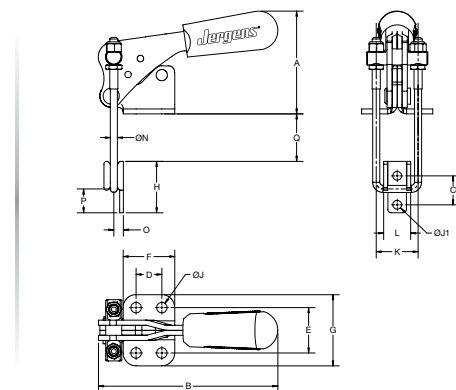

件号	夹持力 lb	重量 lb	Inches															
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	K	L	N	O	P	Q min Q max
70035-SS	1000	0.55	2.37	4.13	0.81	0.75	1.00	1.31	1.56	1.50	0.28	0.22	1.13	0.68	0.25	0.33	0.66	0.63 1.34


不锈钢拉勾型

规格

- 移动范围(in):
4.00



件号70037-SS快速打开真空料斗.


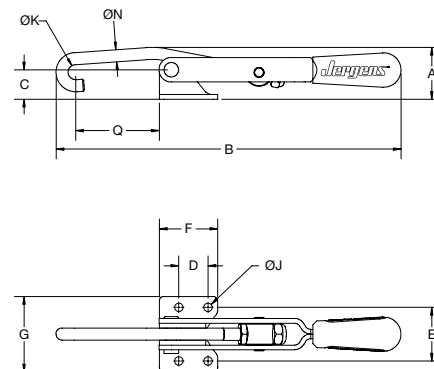


件号	夹持力 lb	重量 lb	Inches											
			A	B	C	D	E	F	G	J	K	N	Q min	Q max
70037-SS	450	0.61	1.33	8.84	0.69	0.75	1.37	1.50	1.93	0.22	0.38	0.31	1.72	2.15

直推型

规格

- 件号: 70042
- 行程 (in): 0.63
- 压紧螺栓件号: 70067

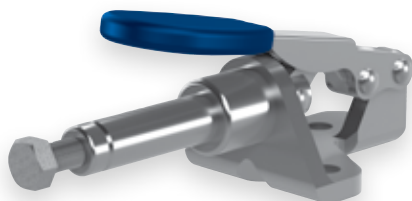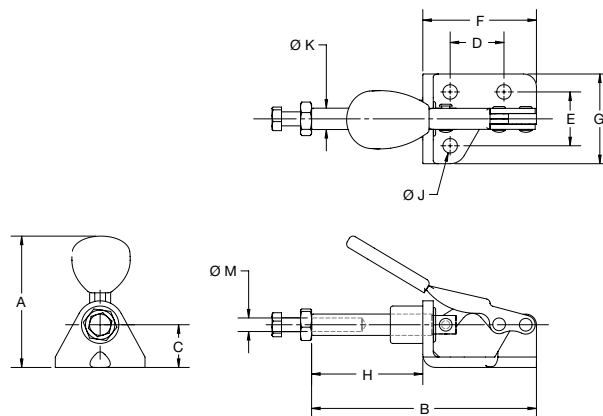


件号	压紧力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	J	K	M
70042	100	0.09	法兰基座	1.54	2.63	0.50	0.63	0.63	1.33	1.05	0.17	0.25	#8-32

直推型

规格

- 件号: 70043
- 行程 (in): 0.75
- 压紧螺栓件号: 70068
- 件号: 70044
- 行程 (in): 1.50
- 压紧螺栓件号: 70069
- 件号 I: 70045
- 行程 (in): 2.63
- 压紧螺栓件号: 70070


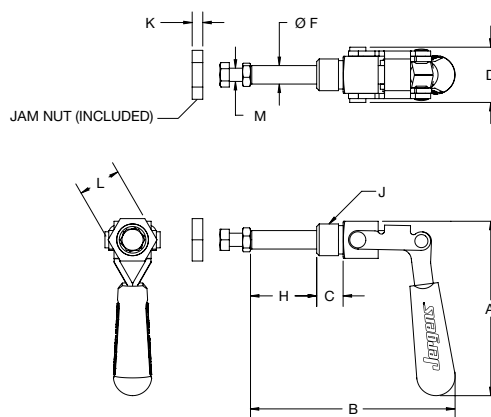


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	F	H	J	K	L	M
70043	200	0.12	通孔安装	3.07	2.65	0.50	1.03	0.39	0.81	0.625 - 18	0.25	0.88	1/4-20
70044	300	0.44	通孔安装	4.10	4.97	0.62	1.30	0.44	1.56	0.75 - 16	0.25	1.00	5/16-18
70045	700	1.54	通孔安装	5.45	6.12	0.88	1.82	0.62	2.73	1 - 14	0.25	1.61	3/8-16

直推型

规格

- 件号: 70046
- 行程(in): 1.25
- 压紧螺栓件号: 70069

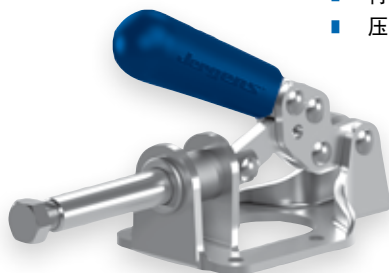
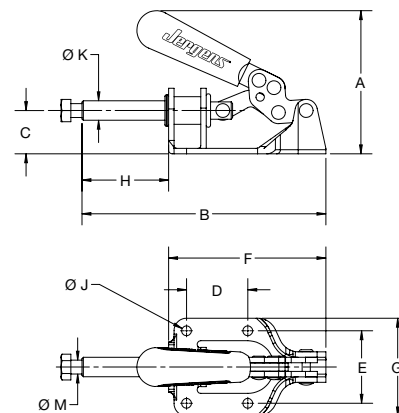


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches									
				A	B	C	D	E	F	G	J	K	M
70046	300	0.69	法兰基座	3.29	5.47	0.97	1.38	1.63	3.53	2.19	0.22	0.44	5/16-18

直推型

规格

- 件号: 70047
- 行程(in): 1.25
- 压紧螺栓件号: 70069
- 件号: 70048
- 行程(in): 1.65
- 压紧螺栓件号: 70070


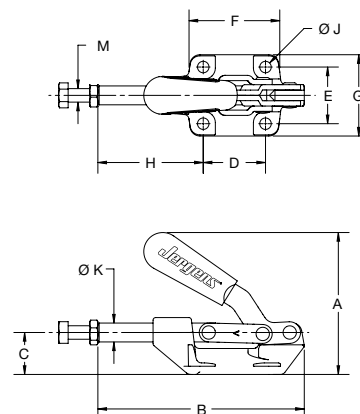


件号	压紧力 lb	重量 lb	描述	Inches										
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M
70047	600	0.7	法兰基座	3.28	4.77	0.97	1.44	1.31	2.10	1.88	2.44	0.27	0.44	5/16-18
70048	850	1.28	法兰基座	3.82	6.25	1.25	1.63	1.63	2.32	2.25	3.53	0.33	0.62	3/8-16

直推型

规格

- 件号: 70049
- 行程(in): 1.25
- 压紧螺栓件号: 70069

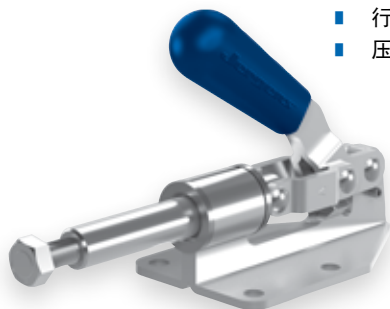
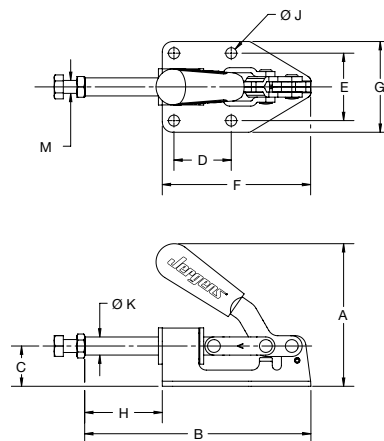


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches										
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M
70049	300	0.88	法兰基座	3.44	5.45	0.97	1.38	1.62	3.58	2.19	1.87	0.27	0.44	5/16-18

直推型


规格

- 件号: 70050
- 行程(in): 1.63
- 压紧螺栓件号: 3/8-16 x 1.25

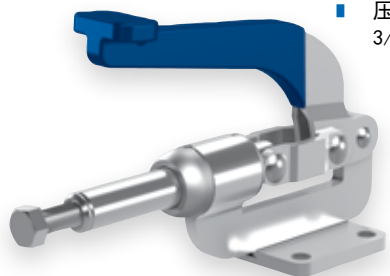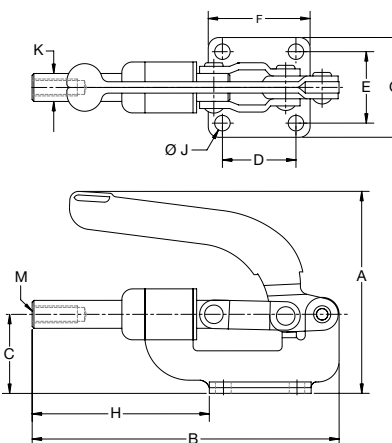


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches										
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M
70050	800	1.76	法兰基座	4.49	6.72	1.70	1.63	1.63	2.25	2.25	3.84	0.34	0.62	3/8-16

直推型

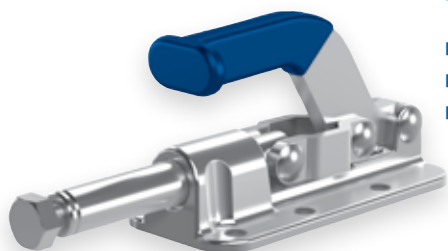

规格

- 件号: 70051
- 行程(in): 1.62
- 压紧螺栓件号: 70069
- 件号: 70052
- 行程(in): 2.00
- 压紧螺栓件号: 70070

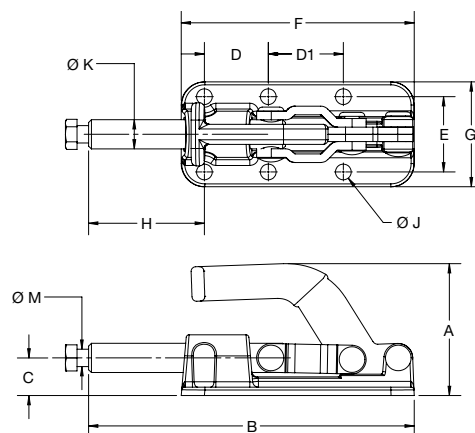


件号	夹持力 lb	重量 lb	描述	Inches											
				A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	M
70051	800	1.7	法兰基座	3.27	6.10	0.69	1.38	1.63	1.63	4.31	2.19	2.47	0.28	0.50	5/16-18
70052	2500	2.06	法兰基座	2.89	7.03	0.81	1.38	1.62	1.63	5.03	2.27	2.50	0.34	0.63	3/8-16

不锈钢直推型



规格

- 件号: 70043-SS
- 行程(in): 0.75

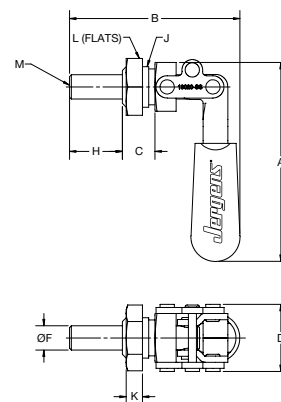


件号	夹持力 lb(N)	重量 lb(Kg)	描述	In(mm)									
				A	B	C	D	F	H	J	K	L	M
70043-SS	200	0.25	通孔安装	3.06	2.67	0.50	1.03	0.37	0.81	5/8-18	0.25	0.88	1/4-20

不锈钢直推型




规格

- 件号: 70044-SS
- 行程(in): 1.50

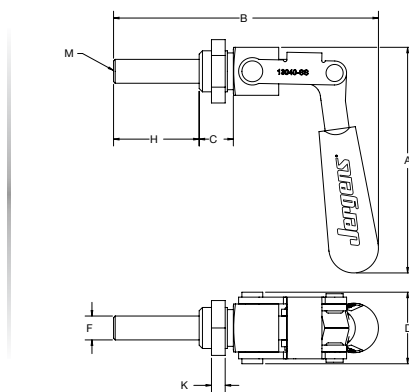


件号	夹持力 lb(N)	重量 lb(Kg)	描述	In(mm)									
				A	B	C	D	F	H	J	K	L	M
70044-SS	300	0.60	通孔安装	4.13	4.79	0.62	1.30	0.44	1.56	3/4-16	0.25	1.00	5/16-18

标准可调螺栓(包含两个螺母)





件号	In(mm)			
	D	M	L	L1
70093	0.31(8)	M5	1.32(33.5)	1.18(30)
70094	0.39(10)	M6	1.73(44)	1.57(40)
70095	0.51(13)	M8	2.77(70.3)	2.56(65)
70096	0.31	#10-32	1.37	1.25
70097	0.44	1/4-20	1.67	1.50
70098	0.50	5/16-18	2.72	2.5

法兰垫圈(数量: 2)




件号	适用于主轴 直径	Inches		
		D	d	F2
70101	M5 or #10	0.56	0.2	0.38
70102	M6 or 1/4	0.69	0.26	0.5
70103	M8 or 5/16	0.88	0.33	0.6

带缓冲螺栓(包含两个螺母)



件号	In(mm)				Type
	D	M	L	L1	
70058	0.63	1/4-20	2.13	1.58	B
70059	0.83	5/16-18	3.00	2.29	B
70060	0.88	3/8-16	3.50	2.50	B
70061	0.31(8)	M4X0.7	0.87(22)	0.78(20)	A
70062	0.39(10)	M5X0.8	1.14(29)	0.98(29)	A
70063	0.75(19)	M8X1.25	1.78(45.3)	1.28(32.6)	A
70064	0.63(16)	M6X1.0	1.73(44)	1.18(30)	B
70065	0.83(21)	M8X1.25	2.09(54)	1.38(35)	B
70066	1.02(26)	M10X1.5	3.11(79)	2.17(55)	B


标准可调螺栓(包含两个螺母)

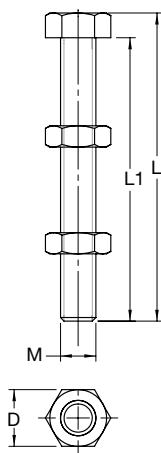

件号	In(mm)			
	D	M	L	L1
70067*	0.25	#8-32	0.86	0.75
70068	0.44	1/4-20	0.80	0.63
70069	0.50	5/16-18	1.22	1.00
70070	0.56	3/8-16	1.50	1.25
70071	0.75	1/2-13	3.31	3.00
70072	0.75	1/2-13	4.81	4.50
70073*	4.77(7)	M4 x 0.7	0.86(21.8)	0.75(19)
70074	0.39(10)	M6 x 1.0	0.87(22)	0.78(20)
70075	0.51(13)	M8 x 1.25	1.14(29)	0.98(25)
70076	0.67(17)	M10 x 1.5	1.69(43)	1.38(35)


* 材料: 尼龙

螺栓固定器




件号	Inches			
	A	B	F1	d
70086	1.20	0.64	0.25	0.32
70087	37.3	0.74	0.33	0.41
70089	1.70	1.19	0.38	0.67

卡压式 — 锻造夹头

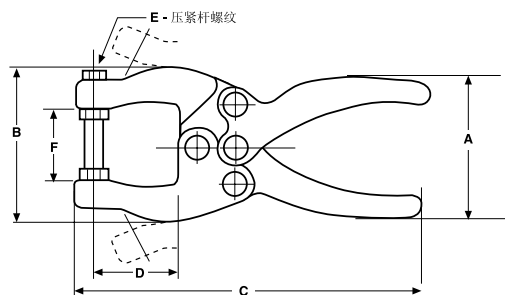

此类夹钳应用广泛，非常适合于压紧、夹持、加工或定位操作。所有型号都配有螺杆组件。

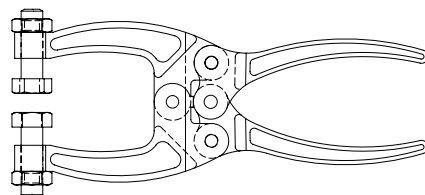

双压紧螺杆式

件 号	双压紧螺杆件 号	A	B	C	D	E	F	夹持力 (kN)	压紧螺杆类型	触发解锁	重量 (公斤)
70710	71049	49.2	52.4	114.3	28.6	1/4-20	25.4	0.9	标准	无	0.14
70720	71050	47.6	71.4	152.4	44.5	5/16-18	31.8	1.6	标准	无	0.23
70730	—	68.3	73.0	204.8	57.9	5/16-18	12.7	3.2	标准	有	0.45
70740	70745	68.3	108.0	215.9	69.9	3/8-16	44.5	3.2	标准	有	0.54
70750	—	68.3	120.7	215.9	69.9	3/8-16	76.2	3.2	标准	有	0.62

注：如使用螺杆和锁紧螺母，F尺寸将相应变小些。



70710
配有70927螺杆组件



70720
配有70946螺杆组件



70730
配有70945螺杆组件

71049 配有两个螺杆组件 (未标示)

71050 配有两个螺杆组件 (未标示)



70740
配有70913螺杆组件



70745 (未标示)
配有2组70912螺杆组件



70750
配有70913和70914螺杆组件

可调螺杆组件

六角头可调螺杆组件



乙烯帽六角头可调螺杆组件



橡胶帽平头可调螺杆组件



自适应头可调螺杆组件



件号	描述	件号
70962	8-32 x 27/32 尼龙六角头	
70916	8-32 x 3/4 *六角头	70067
70945	5/16-18 x 1 1/8 六角头	70069
70946	5/16-18 x 1 3/4 六角头	-
70912	3/8-16 x 1 1/4 六角头	70070
70913	3/8-16 x 3 六角头	-
70903	1/2-13 x 3 六角头	70071
70942	5/8-11 x 4 1/2 六角头	-
70963	8-32 x 1 1/4 乙烯套, 六角头	-
70927	1/4-20 x 1 1/2 乙烯套, 六角头	-
70926	1/4-20 x 1 3/4 橡胶套, 平头	-
70918	1/4-20 x 1 15/16 橡胶套, 平头	-
70947	5/16-18 x 2 1/4 橡胶套, 平头	-
70949	5/16-18 x 3 橡胶套, 平头	-
70915	3/8-16 x 3 1/4 橡胶套, 平头	-
70917	10-32 x 1 3/8 橡胶套, 平头	-
70948	5/16-18 x 2 3/4 自适应脚	-
70914	3/8-16 x 3 自适应脚	-

*不包含螺母

用于U型栓夹钳的法兰垫圈 U型栓夹钳专用



件号	描述	件号
70960	用于8#垂直手柄模型	-
70925	1/4	70102
70944	5/16	70103
70911	3/8	-
70902	1/2	-
70941	5/8	-

螺杆固定器 实心压栓夹钳专用



件号	描述	件号
70943	5/16	70086
70910	3/8	70087
70901	1/2	-
70940	5/8	70089

HDV系列重型夹钳 - 垂直手柄型



产品特点:

所有HDV(重型垂直)系列夹钳都具有良好的适应性和耐用性, 在重型作业中能经受考验。该系列产品都有磷酸盐抗腐蚀护层。

型号HDV660WW, HDV1500WW, HDV2600WW 和HDV5200WW 由下列部件构成: 能以所需角度焊接的基本肘节机构、压紧臂以及作为用户指定附件的手柄。这些型号产品具有一个旋转基座, 能以所需角度将其与机构焊接, 或者直接焊接到夹具上, 或者焊接到螺杆安装基座上。

型号Models HDV660SW, HDV1500SW, HDV2600SW 和HDV5200SW 具有上述型号产品的所有特点, 但这些产品有一个直向底座, 此底座可直接用螺杆安装, 或焊接到夹具上, 或者焊接到螺杆安装基座上。

型号HDV660SS, HDV1500SS, HDV2600SS 和HDV5200SS 与“T”型号系列相似, 但这些产品都有一个手柄(手柄有垂直固定的PVC塑料把手), 和一个粗短压紧臂(长短可修改), 以及螺杆固定器(焊接在所需位置上)。

型号HDV660FA, HDV1500FA, HDV2600FA 和HDV5200FA 带有一个折边底座(具有螺杆安装孔的), 一个手柄(手柄有垂直固定的PVC塑料把手), 以及一个固定螺杆或固定螺丝(不需焊接)。


规格:

主要零件材料为钢, 较低的叉形手柄为合金钢铸件。所有轴杆材料都是淬火硬化钢, 在淬火钢轴套上活动, 或直接在硬化钢部件的精密公差孔中活动。压紧器表面以化学发黑(chemi-black)方式处理。

安装:

当把“粗鼻”型系列的旋转底座焊接到夹钳机构上时, 要确保相邻表面全长度焊接。确保焊尘没有溅入槽内而妨碍机构运动。

如果需要避免手柄旋转螺杆的活动过分灵活, 可以适当调整旋转螺杆。经常润滑机构将延长其使用寿命。

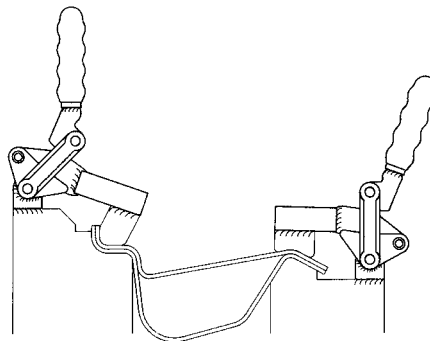

垂直夹紧型系列



件号
72120

型号 HDV660/WW

压紧臂：粗鼻端（压紧端），可焊接延伸



基座：旋转式，可焊接到所需位置

理论压紧力：300 公斤

重量：0.17 公斤

安装说明见 P24 "产品特点和安装信息"

附件及手柄见 P27

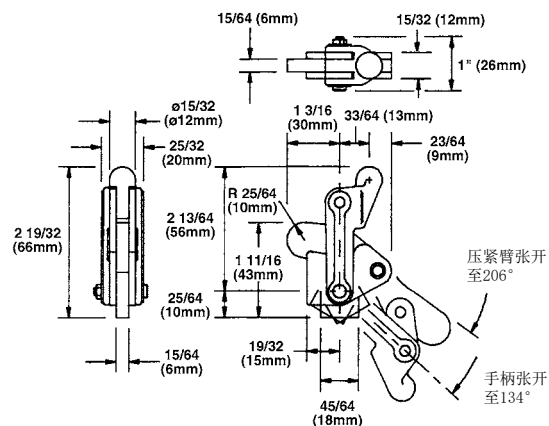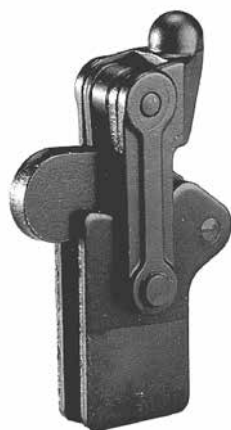

件号
72101

型号 HDV660/SW

压紧臂：粗鼻端（压紧端），可焊接延伸


基座：直向

理论压紧力：300 公斤

重量：0.17 公斤

安装说明见 P24 "产品特点和安装信息"

附件及手柄见 P27

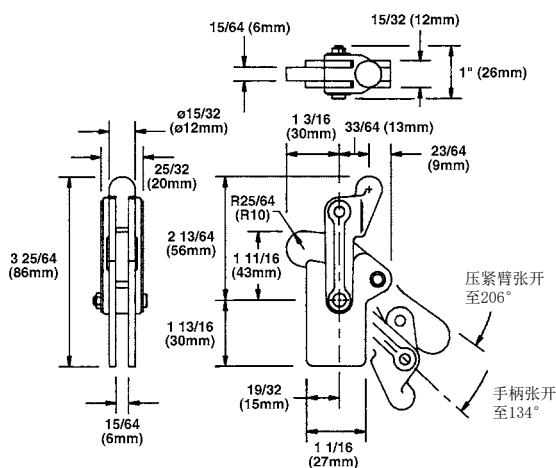

件号
72102

型号 HDV660/FW


压紧臂：粗鼻端（压紧端），可焊接延伸

基座：折边

理论压紧力：300 公斤

重量：0.20 公斤

附件及手柄见 P27

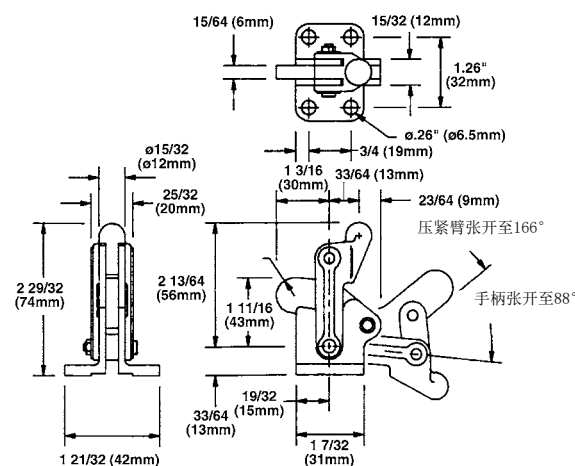

垂直夹紧型系列



件号
72103

型号 HDV660/SA

压紧臂：螺杆可沿压紧臂调节


底座：直向

理论压紧力：300 公斤

重量：0.26 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母、折边垫圈

附件及手柄见 P27

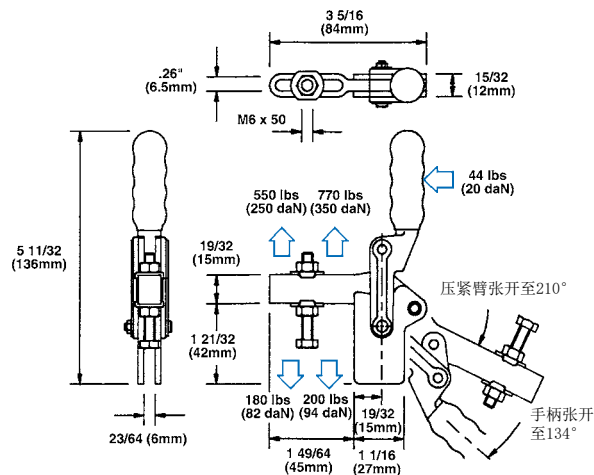

件号
72104

型号 HDV660/FA

压紧臂：螺杆可沿压紧臂调节


底座：折边

理论压紧力：300公斤

重量：0.26公斤

完整配置：固定螺丝、螺母、折边垫圈

附件及手柄见 P27

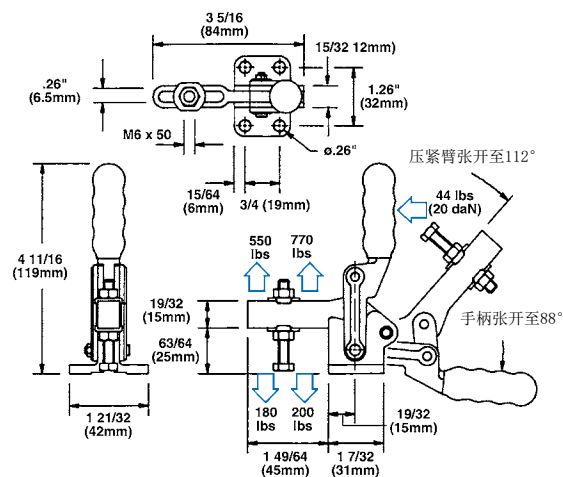

件号
72105

型号 HDV660/FA2

压紧臂：螺杆可沿压紧臂调节


底座：折边

理论压紧力：300 公斤

重量：0.26 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母、折边垫圈

附件及手柄见 P27

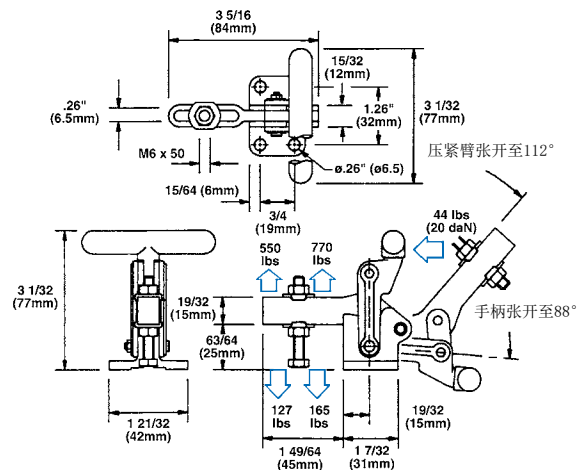

垂直夹紧型系列

HDV660 系列附件

件号: 72130

手柄: 以所需角度焊接到 HDV660/WW & HDV660/SW

重量: 0.057 公斤

件号: 72131

把手: 匹配 件号 72130 手柄

重量: 0.014 公斤

件号: 72132


压紧臂: 用于延长粗短臂 HDV660/WW & HDV660/SW

重量: 0.085 公斤

件号: 72133

底座: 用于以螺栓安装 HDV660/WW & HDV660/SW

重量: 0.057 公斤

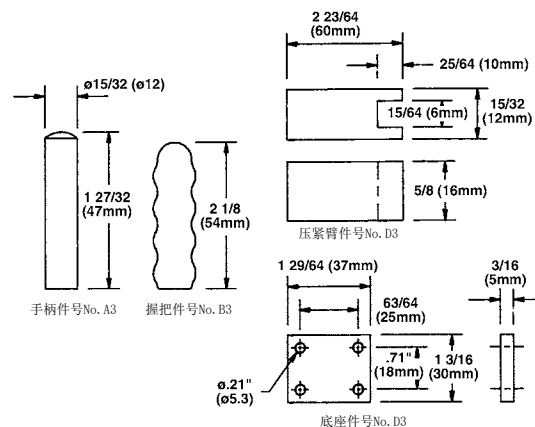

垂直夹紧型系列



件 号
72107

型号 HDV1500/SS

压紧臂：实心压紧臂


基座：直向

理论压紧力: 700 公斤

重量: 1.04 公斤

完整配置：螺杆固定架、固定螺丝、螺母

附件及手柄如下所示

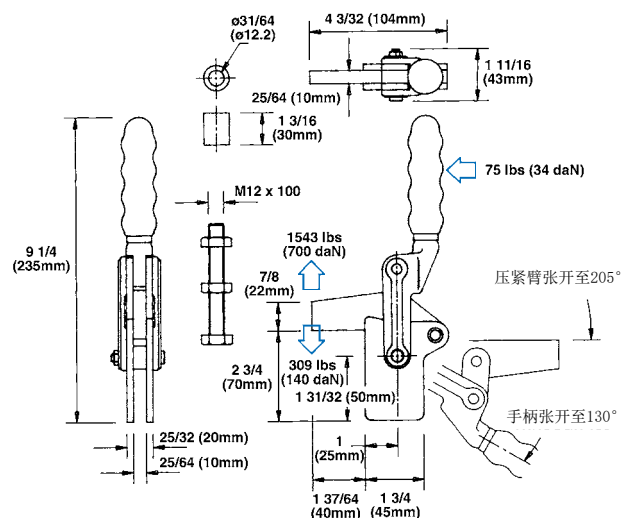

件 号
72108

型号 HDV1500/FA

压紧臂：螺杆压紧器(位置固定)


基座：折边

理论压紧力: 700 公斤

重量: 1.16 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

附件及手柄如下所示

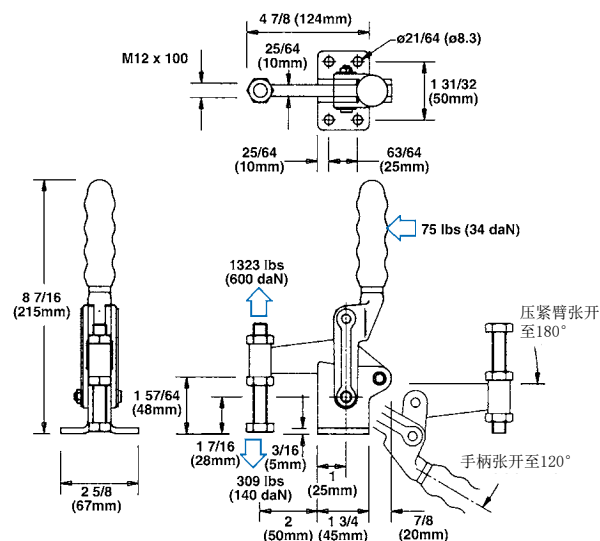

HDV1500 系列附件

件号: 72140

手柄：以所需角度焊接到 HDV1500/WW & HDV1500/SW

重量: 0.15 公斤

件号: 72141

把手：匹配 件号 72140 手柄

重量: 0.009 公斤

件号: 72142


压紧臂：用于延伸HDV1500/WW & HDV1500/SW的粗短压紧臂

重量: 0.16 公斤

件号: 72143

基座：用于以螺栓安装VHDV1500/WW &
HDV1500/SW

重量: 0.085 公斤

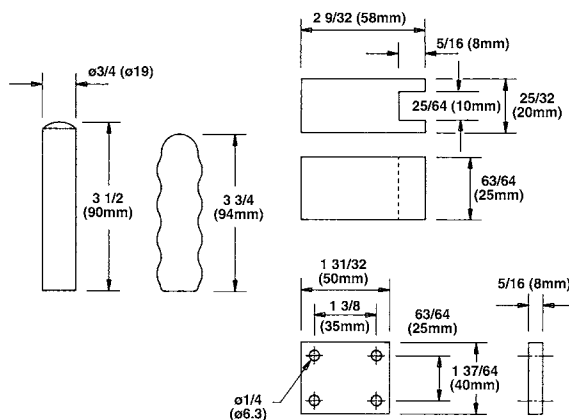

垂直夹紧型系列




件号
72122

型号 HDV2600/WW

压紧臂：粗鼻端(压紧端)，可焊接延伸
基座：旋转式，可焊接到所需位置
理论压紧力：1200 公斤
重量：1.19 公斤

安装说明见 P24 "产品特点和安装信息"

附件及手柄见 P30

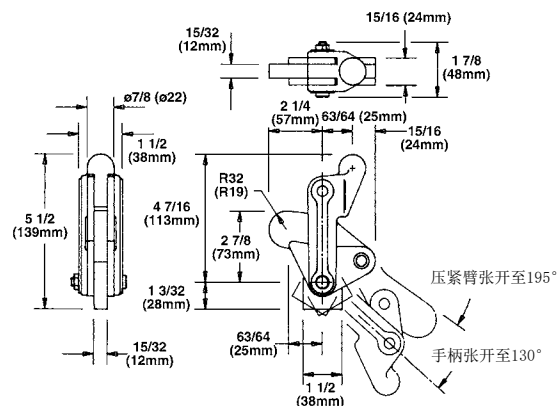


件号
72109

型号 HDV2600/SW

压紧臂：粗鼻端(压紧端)，可焊接延伸
基座：直向
理论压紧力：1200 公斤
重量：1.42 公斤

安装说明见 P24 "产品特点和安装信息"

附件及手柄见 P30

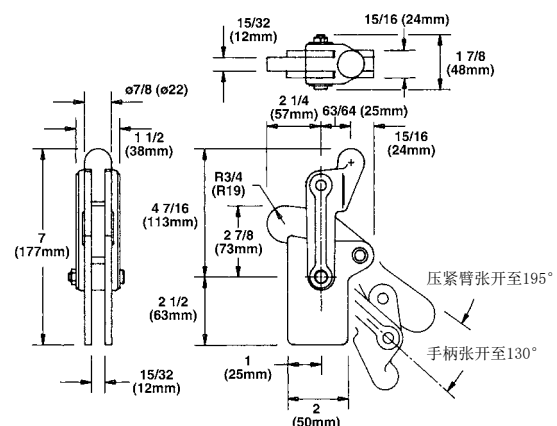


件号
72110

型号 HDV2600/SS

压紧臂：实心压紧臂
基座：直向
理论压紧力：1200 公斤
重量：1.81 公斤
完整配置：螺杆固定架，固定螺丝、螺母

附件及手柄见 P30

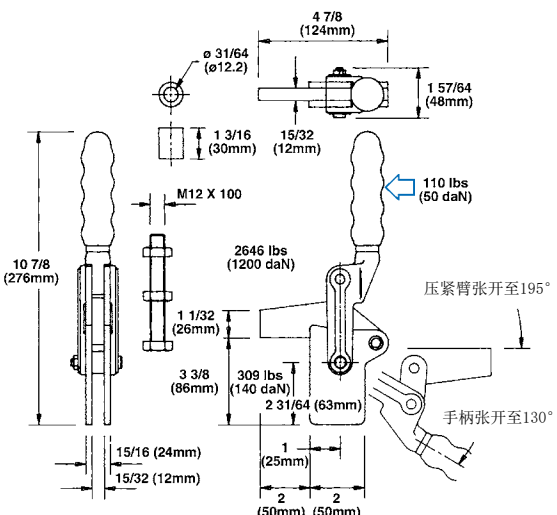

垂直夹紧型系列



件号
72111

型号 HDV2600/FA

压紧臂：螺杆压紧器(位置固定)


底座：折边

理论压紧力：1200 公斤

重量：1.93 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

附件及手柄如下所示

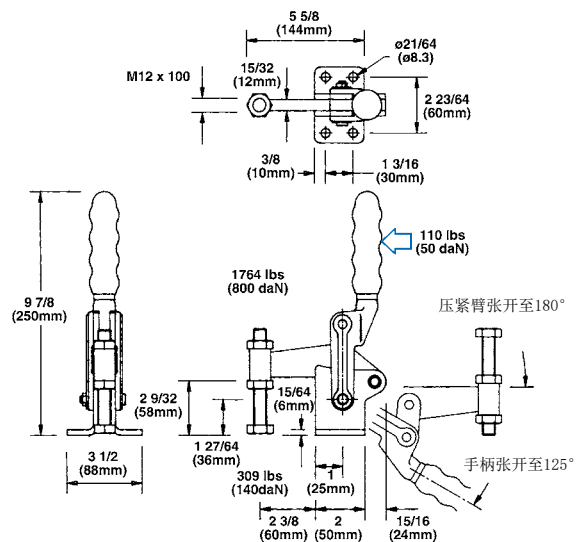

HDV2600 系列附件

件号：72150

手柄：以所需角度焊接到 HDV2600/WW & HDV2600/SW

重量：0.23 公斤

件号：72151

把手：匹配 件号 72150 手柄

重量：0.009 公斤

件号：72152


压紧臂：用于延伸HDV2600/WW & HDV2600/SW的粗短压紧臂

重量：0.31 公斤

件号：72153

底座：用于以螺栓安装HDV2600/WW & HDV2600/SW

重量：0.11 公斤

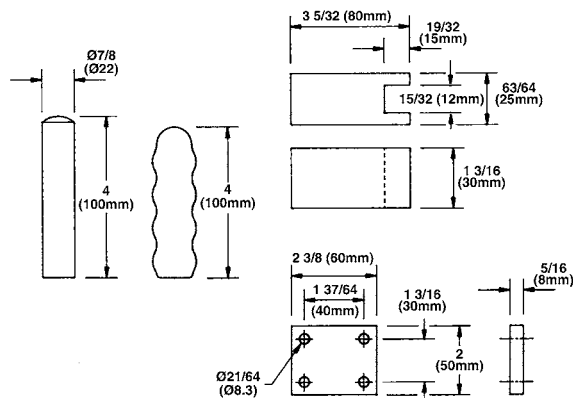

垂直夹紧型系列




件号
72123

型号 HDV5200/WW

压紧臂：粗鼻端(压紧端)，可焊接延伸
基座：旋转式,可焊接到所需位置
理论压紧力：2400 公斤
重量：2.83 公斤

安装说明见 P24 "产品特点和安装信息".

附件及手柄见 P32

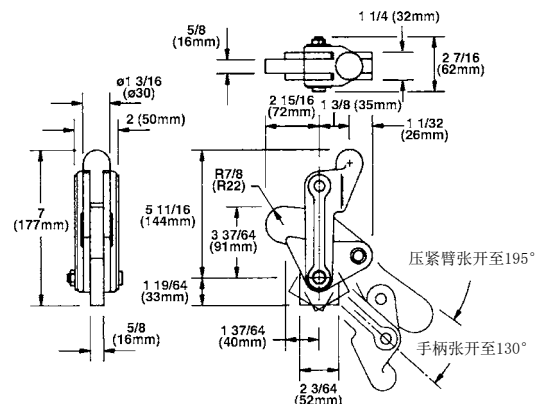


件号
72112

型号 HDV5200/SW

压紧臂：粗鼻端(压紧端)，可焊接延伸
基座：直向
理论压紧力：2400 公斤
重量：3.20 公斤

安装说明见 P24 "产品特点和安装信息".

附件及手柄见 P32

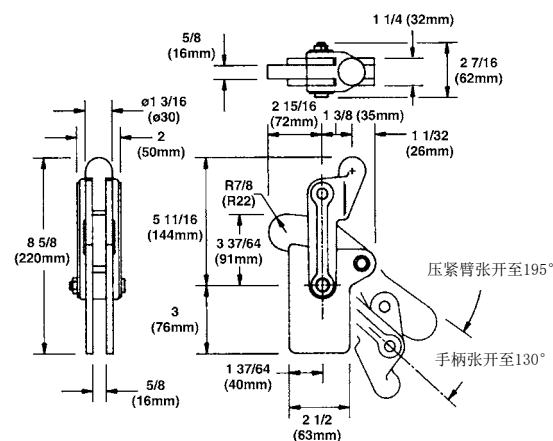


件号
72113

型号 HDV5200/SS

压紧臂：实心压紧臂
基座：直向
理论压紧力：2400 公斤
重量：3.71 公斤
完整配置：螺杆固定架，固定螺丝、螺母

附件及手柄见 P32

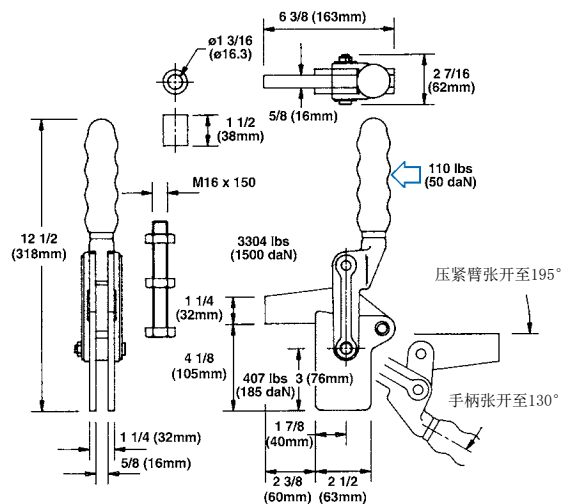

垂直夹紧型系列



型号 HDV5200/FA

压紧臂：螺杆压紧器(位置固定)

底座：折边

理论压紧力：2400 公斤


重量：4.08 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

附件及手柄如下所示

件号

72114

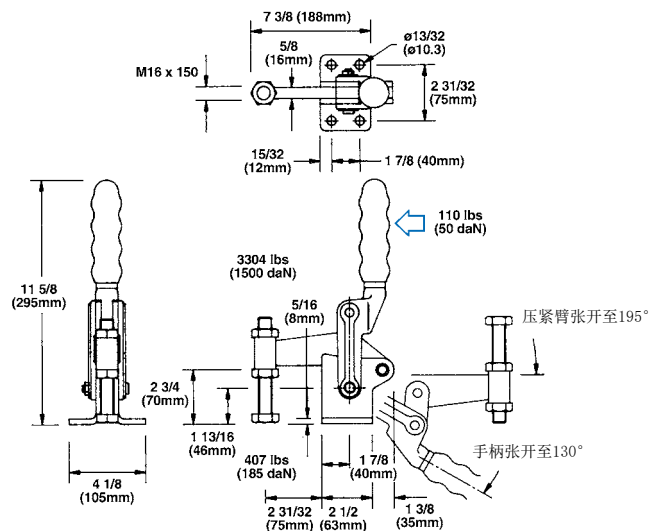

HDV5200 系列附件

件号：72170

手柄：以所需角度焊接到 HDV5200/WW & HDV5200/SW

重量：0.29 公斤

件号：72171

把手：匹配 件号 72170 handle

重量：0.11 公斤

件号：72172


压紧臂：用于延伸HDV5200/WW & HDV5200/SW的粗短压紧臂

重量：0.68 公斤

件号：72173

底座：用于以螺栓安装HDV5200/WW & HDV5200/SW

重量：0.20 公斤

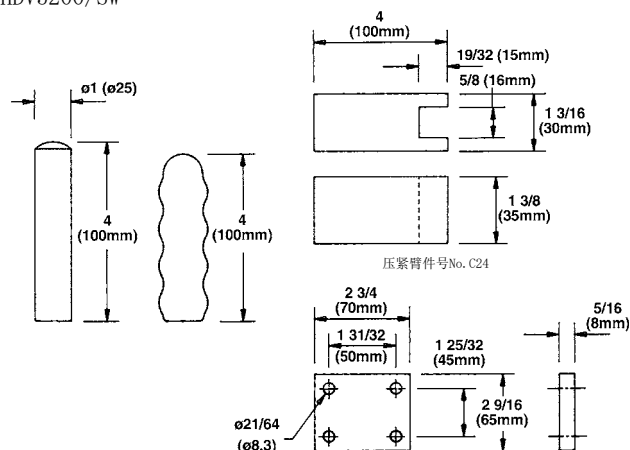

凸轮夹钳 - 垂直手柄型



产品特点:

- 凸轮夹钳与垂直夹钳相似,但其夹紧力不是由肘节联接产生,而是由凸轮上的滚轮运动产生。
- 凸轮运动使夹紧不同厚度的零件时不需重新调节压紧螺杆。
- 型号JCV155/FF产品可压紧工件的厚度差可达1.6毫米,而型号JCV550/FF和JCV770/FF产品可压紧的工件的厚度差可达2.0毫米。
- 以上三种凸轮夹钳都配有一种手感良好的PVC软垫手柄把手。

规格:

- 主要零部件材料为镀锌钝化钢,其中凸轮及其滚轮为硬化处理,具有耐磨性。铆钉为不锈钢材料,经磨光、硬化处理。
- 型号JCV550/FF 和JCV770/FF 产品的铆钉在硬化钢质轴承内转动。固定螺丝由钢材制成。

垂直式凸轮夹钳



件 号
72160

型号 JCV/155/FF


压紧臂：螺杆压紧器(位置固定)

基座：折边

理论压紧力: 75 公斤

重量：0.04 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

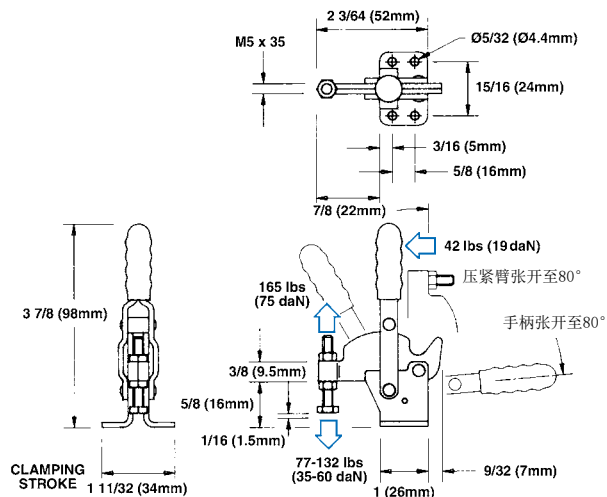

件 号
72161

型号 JCV550/FF


压紧臂：螺杆压紧器(位置固定)

基座：折边

理论压紧力: 250 公斤

重量：0.26 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

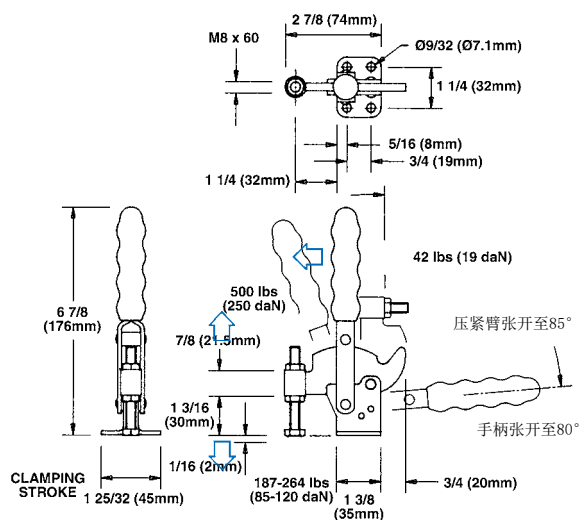

件 号
72162

型号 JCV770/FF


压紧臂：螺杆压紧器(位置固定)

基座：折边

理论压紧力: 350 公斤

重量: 0.62 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

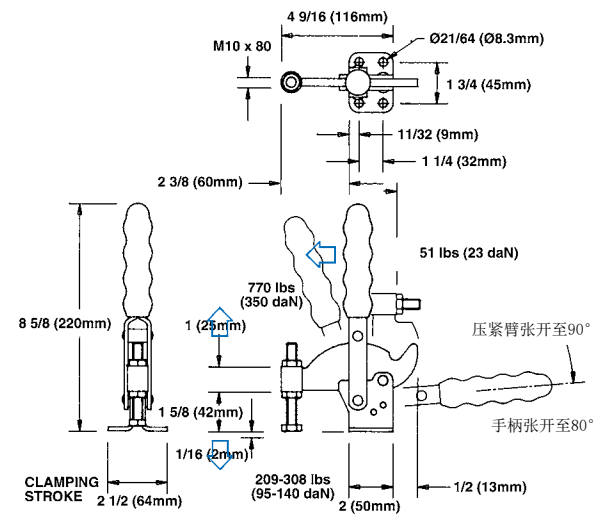

重型长手柄推/拉式夹钳

- 低位手柄
- 重型联结
- 机架上有加强筋机构，可承受侧面冲击
- 向前向后位置都可锁定



产品特点：

- 该系列夹钳机构异常坚固，其特点是手柄和基座都是经过加工处理的铸件，夹钳的活塞位置低，基座里有防护机构，避免手指被夹。
- 型号HDP1300，HDP2600，HDP5500，和HDP11000的手柄具有常规夹紧长度。长柄‘L’型（HDP1300/L，HDP5500/L，HDP11000/L）系列产品根据不同应用需要，其手柄布置在夹钳的前部或后端，可产生强大力量，使其适合强压紧作业，如冲模、金属件压弯、铆接、紧配合部件压入等等。
- 所有型号都安装有一种手感良好的PVC软垫手柄把手。

规格：

- 所有型号的基座，以及HDP1300，HDP2600，HDP5500，和HDP11000型号的手柄都为经过加工处理的铸件。
- ‘L’型系列产品的手柄为钢杆，安装在钢铸件机架或由钢杆制成的机架里。
- 活塞材料为钢，其外径精磨而成，在基座铸件的精密孔里运动。所有轴件都为硬化钢质，在手柄铸铁件里或硬化钢部件的精密孔中运动。所有型号都配有一个钢制固定螺丝。

重型长手柄推/拉式夹钳



件号
72201

型号 HDP1300


活塞：伸、收时都可锁定

底座：主体安装

理论压紧力：600 公斤

重量：0.45 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

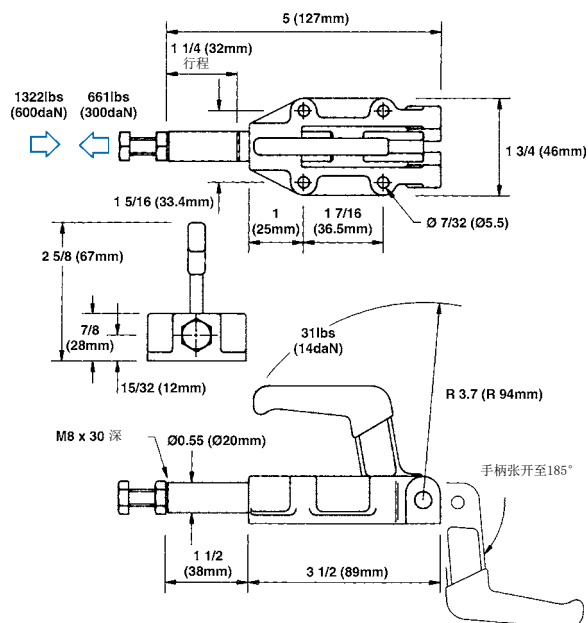

件号
72202

型号 HDP2600


活塞：伸、缩时都可锁定

底座：主体安装

理论压紧力：1200 公斤

重量：1.36 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

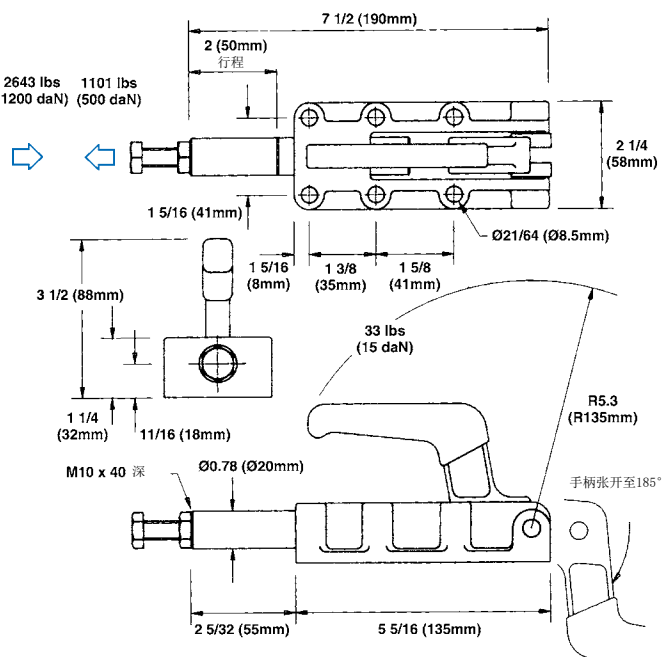

重型长手柄推/拉式夹钳



件 号
72203

型号 HDP5500


活塞：伸、缩时都可锁定

基座：主体安装

理论压紧力: 2500 公斤

重量: 3.63 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

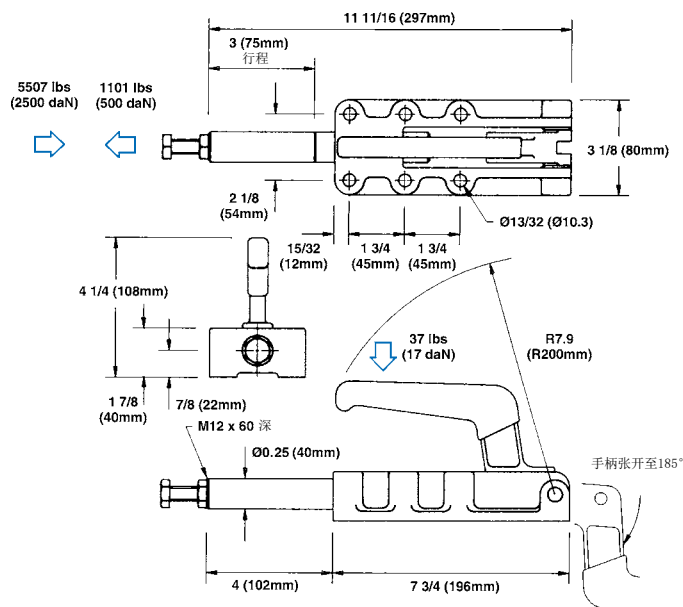

件 号
72204

型号 HDP11000


活塞：伸、缩时都可锁定

基座：主体安装

理论压紧力: 5000 公斤

重量: 6.07 公斤

完整配置：固定螺丝、螺母

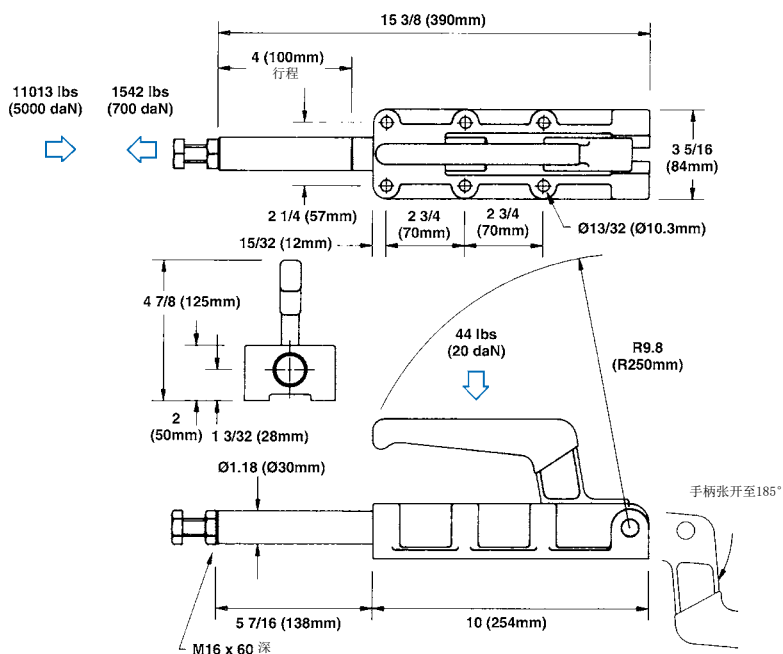

重型长手柄推/拉式夹钳



件号
72205

型号 HDP1300/L

对手柄施加14公斤力的情况下,

其输出力量为: 公斤

完全收缩 470

5mm 伸出长度 110

10mm ,, 70

15mm ,, 75

20mm ,, 80

25mm ,, 85

30mm ,, 150

31mm ,, 190

完全伸出 580


活塞: 伸、缩时都可锁定

基座: 主体安装

理论压紧力: 600 公斤

重量: 0.51 公斤

完整配置: 固定螺丝、螺母

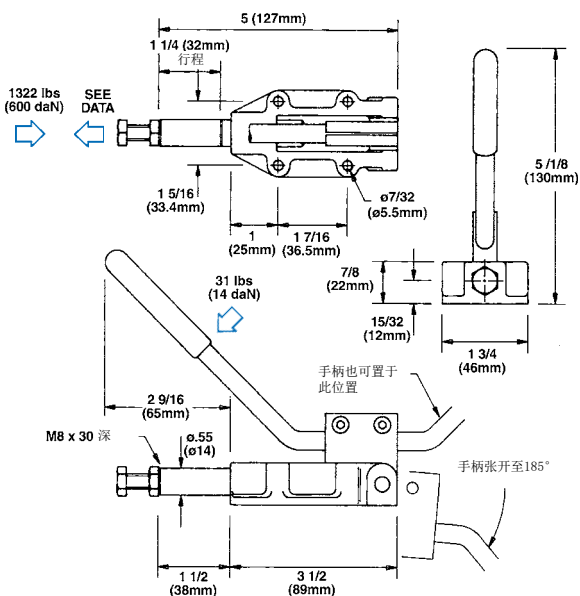

件号
72206

型号 HDP2600/L

对手柄施加15公斤力的情况下,

其输出力量为: 公斤

完全收缩 705

5mm 伸出长度 167

10mm ,, 90

15mm ,, 73

20mm ,, 70

25mm ,, 72

30mm ,, 85

35mm ,, 100

40mm ,, 110

45mm ,, 150

48mm ,, 220

49mm ,, 290

完全伸出 930


活塞: 伸、缩时都可锁定

基座: 主体安装

理论压紧力: 1200 公斤

重量: 1.53 公斤

完整配置: 固定螺丝、螺母

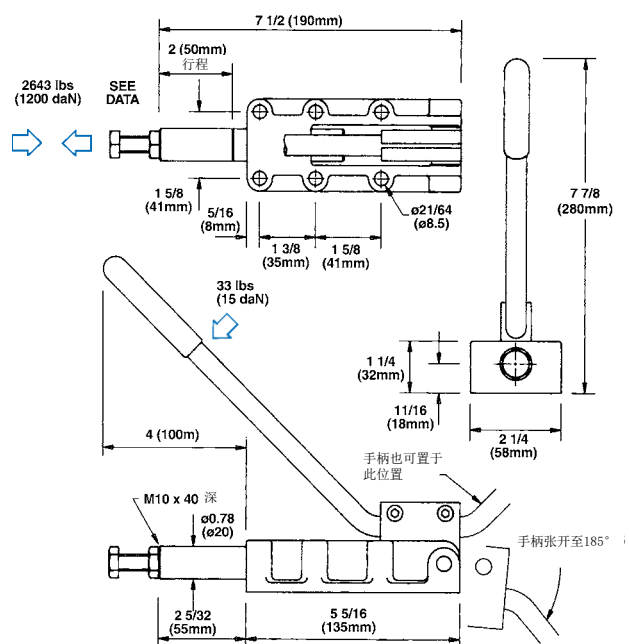

水平扣拉式夹钳



产品特点：

- 扣拉式夹钳有两种尺寸。支架孔很长时间内都不会被拉长变形。为便于在操作空间有限的条件下应用，该系列产品的支撑脚尺寸都很小。
- 所有扣拉式夹钳都固定装有PVC手柄把手，手感舒适。
-

规格：

- 水平扣拉式夹钳(HDL)系列产品具有精铸钢底座和带有铸铁手柄的扣拉支架，表面处理为黑色氧化。

安装：

- 从顶上和侧面看，夹钳和扣拉支架都应该对准排列，以确保夹钳正确地从中锁紧。
- U形螺栓应该确保被调节至两边均匀拖拉。

水平扣拉式夹钳



件号
72301


型号 HDL4400

理论压紧力: 2000 公斤

重量: 1.39 公斤

完整配置: 所示的扣拉支架

安装说明见 P40 "产品特点和安装信息".

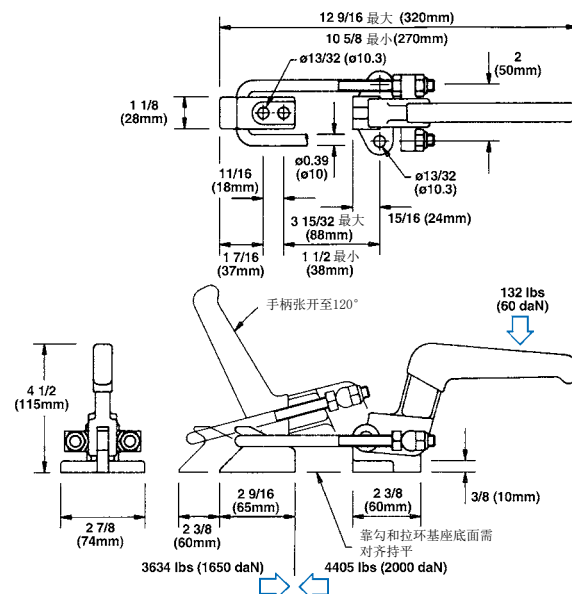

件号
72302


型号 HDL8800

理论压紧力: 4000 公斤

重量: 2.52 公斤

完整配置: 所示的扣拉支架

安装说明见 P40 "产品特点和安装信息".

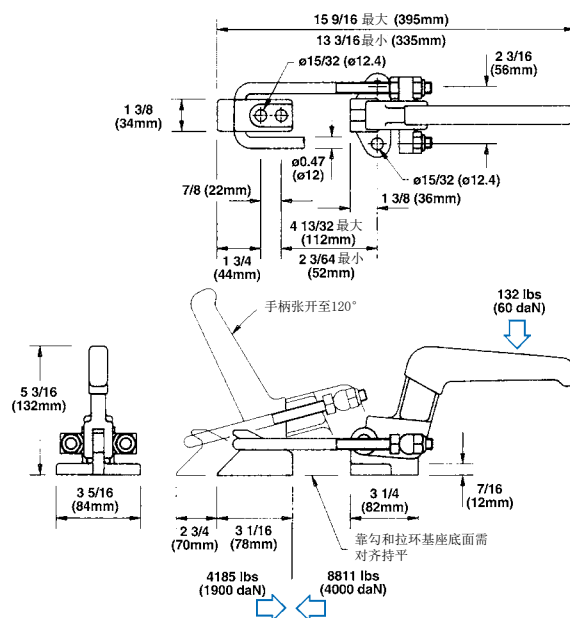

强力重型凸轮压紧器




- 质量稳定，适合用于机加工车间
- 压紧力范围：300 公斤 到 5000 公斤
- 批量、重复生产应用中体现成本优势
- 成本远比液压夹具低

重型凸轮压紧器




型号 HDC8800R (顺时针方向)
HDC8800RB (逆时针方向)
压紧力: 765 公斤 (使用手力),
4080 公斤 (使用套杆)
重量: 0.55 公斤

件 号
72401
72402

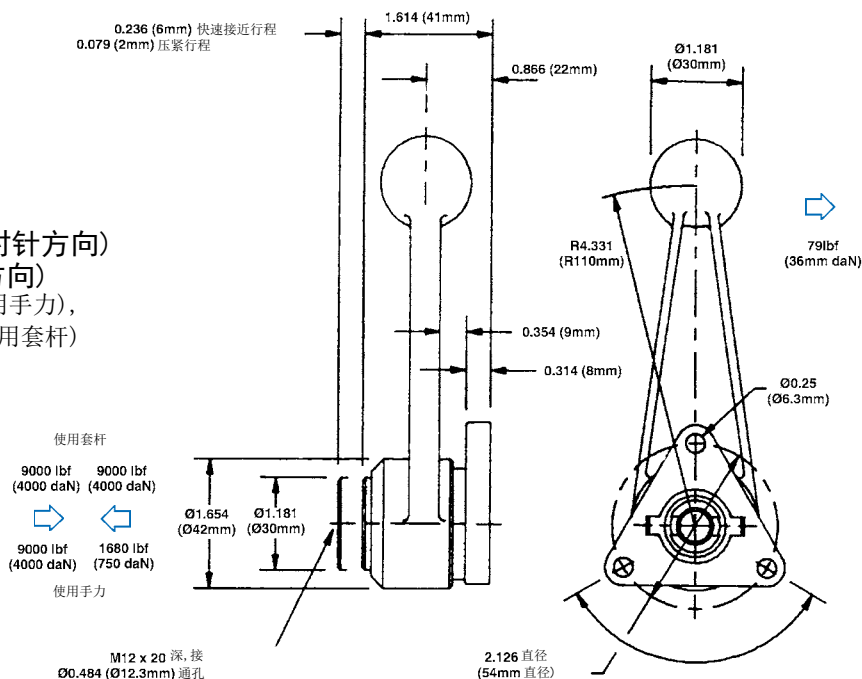

型
HDC11000R (顺时针方向)
HDC11000RB (逆时针方向)
压紧力: 865 公斤 (使用手力),
5095 公斤 (使用套杆)
重量: 1.32 公斤

件 号
72403
72404

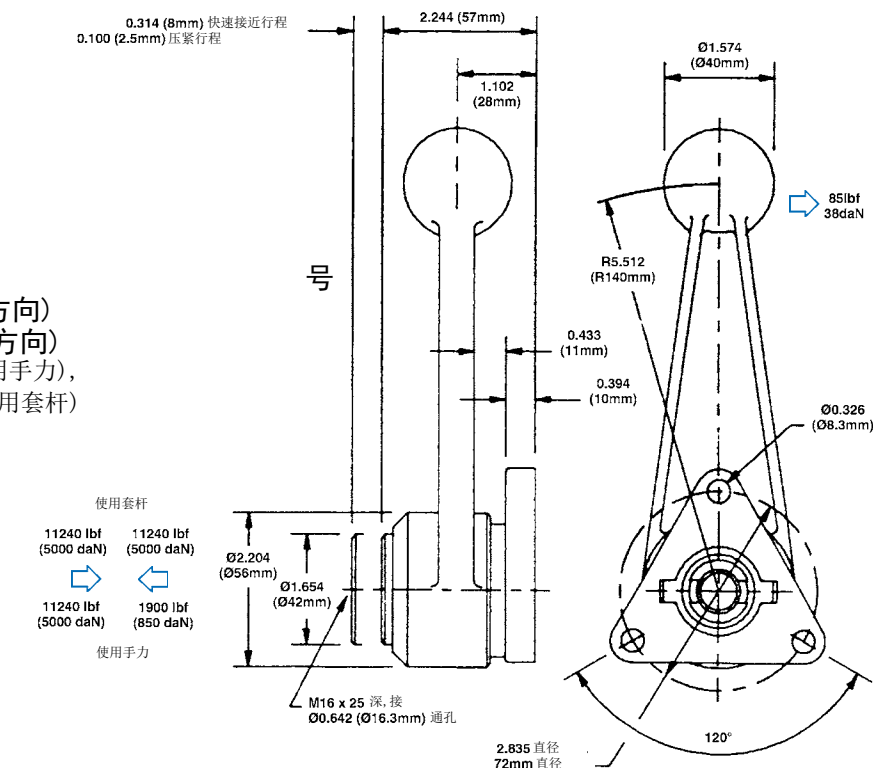

件 号	作用于手柄的 推力(手推)	压紧力	压紧力 (使用套杆)	快速靠近工件 行程 (压紧前)	压紧行程
72401	37 公斤	765 公斤	4080 公斤	6.0	2.0
72402	37 公斤	765 公斤	4080 公斤	6.0	2.0
72403	39 公斤	865 公斤	5095 公斤	8.0	2.5
72404	39 公斤	865 公斤	5095 公斤	8.0	2.5

重型凸轮旋转式压紧器



件 号

72405

72406

型


HDC675S (顺时针方向)

HDC675SB (逆时针方向)

压紧力: 306 公斤 (使用手力)

重量: 0.18 公斤

完整配置: 固定螺丝、螺母

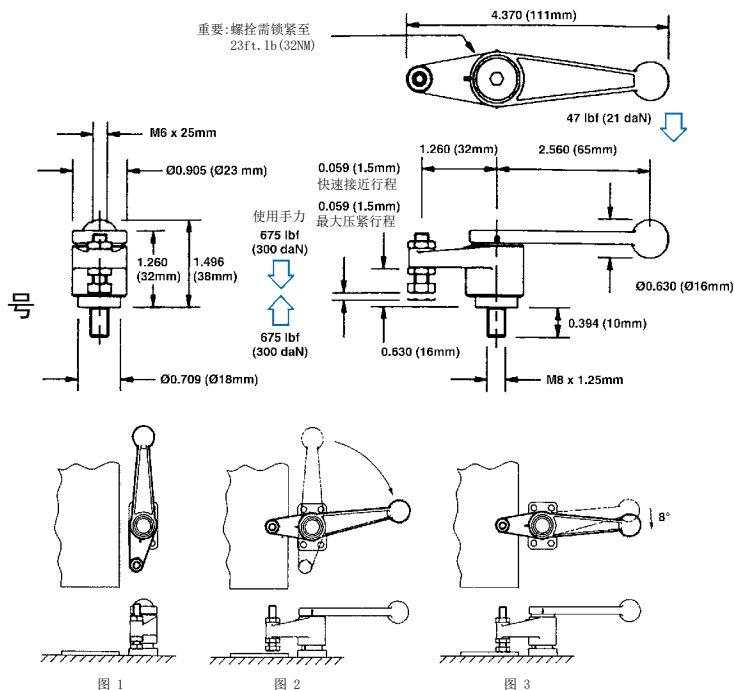

件 号

72407

72408

型

HDC1800S (顺时针方向)


HDC1800SB (逆时针方向)

压紧力: 508 公斤 (使用手力),

816 公斤 (使用套杆)

重量: 0.41 公斤

完整配置: 固定螺丝、螺母

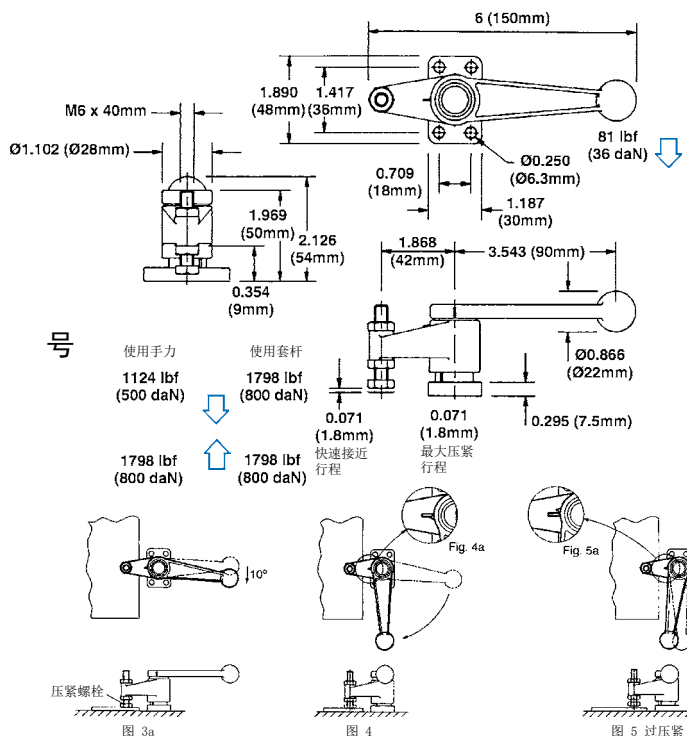


件 号	作用于手柄的 推力(手推)	压紧力	压紧力 (使用套杆)	快速靠近工件 行程(压紧前)	压紧行程
72405	21 公斤	306 公斤	N/A	1.5	1.5
72406	21 公斤	306 公斤	N/A	1.5	1.5
72407	37 公斤	508 公斤	816 公斤	1.8	1.8
72408	37 公斤	508 公斤	816 公斤	1.8	1.8

重型凸轮旋转式压紧器



件号
72409
72410

型号
HDC2600S (顺时针方向)
HDC2600SB (逆时针方向)
压紧力:
1225 公斤 (使用套杆),
610 公斤 (使用手力)
重量: 0.91 公斤
完整配置: 固定螺丝、螺母

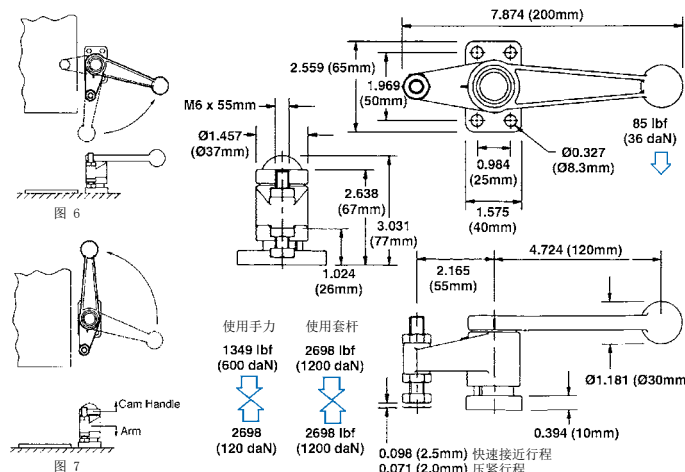


重型凸轮推压压紧器




件号
72411

型号 HDC3300P
压紧力:
1530 公斤 (使用套杆),
610 公斤 (使用手力)
重量: 0.27 公斤
完整配置:
固定螺丝、螺母、安装基座和锁紧螺母

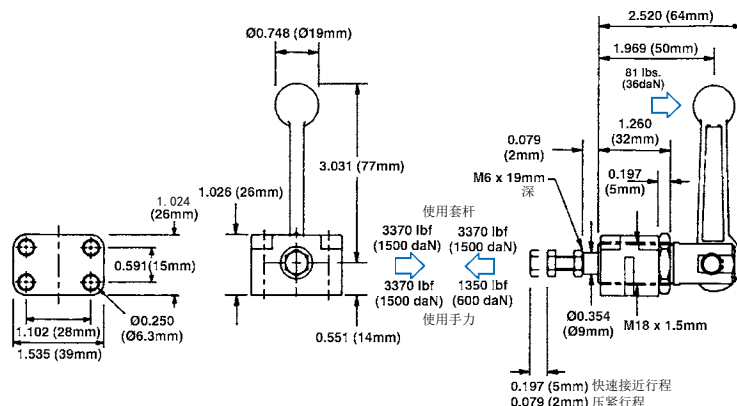

件号
72412

型号 HDC4400P
压紧力:
2040 公斤 (使用套杆),
660 公斤 (使用手力)
重量: 0.59 公斤
完整配置:
固定螺丝、螺母
CMB24 安装基座和锁紧螺母

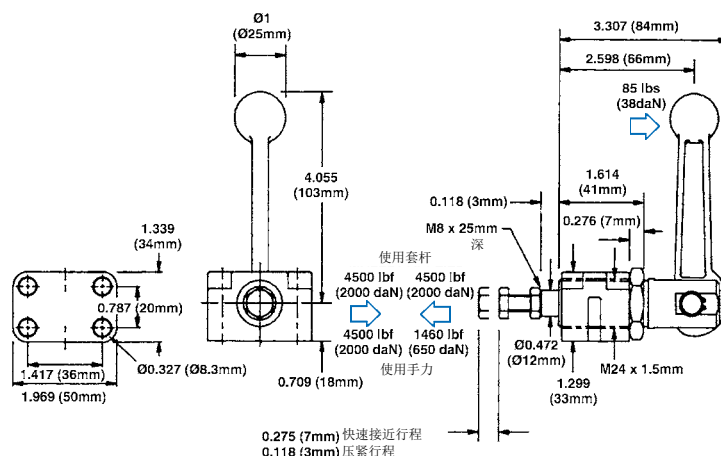

件号	作用于手柄的推力(手推)	压紧力	压紧力(使用套杆)	快速靠近工件行程(压紧前)	压紧行程
72409	39 公斤	610 公斤	1225 公斤	2.5	2.0
72410	39 公斤	610 公斤	1225 公斤	2.5	2.0
72411	37 公斤	610 公斤	1530 公斤	5.2	2.2
72412	39 公斤	660 公斤	2040 公斤	7.0	3.0

重型凸轮推压压紧器




件号
72413

型号 HDC6750P

压紧力: 3060 公斤 (使用套杆),
660 公斤 (使用手力)

重量: 1.54 公斤

完整配置: 固定螺丝、螺母、安装基座和
锁紧螺母

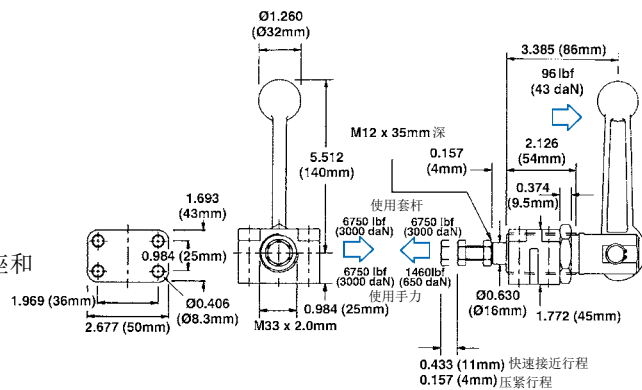


件号
72414

型号 HDC3300PL

压紧力: 1530 公斤

重量: 0.36 公斤

完整配置: 固定螺丝、螺母、安装基
座和锁紧螺母

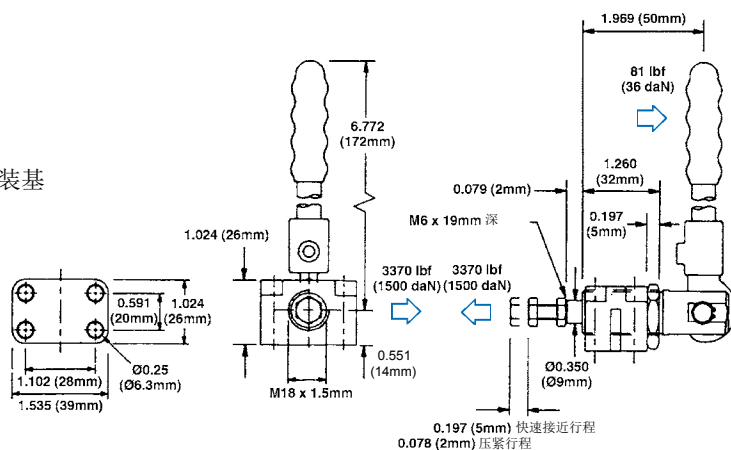


件号
72415

型号 HDC4400PL

压紧力: 1730 公斤

重量: 0.77 公斤

完整配置: 固定螺丝、螺母
安装基座和锁紧螺母
理论压紧力: 2040 公斤

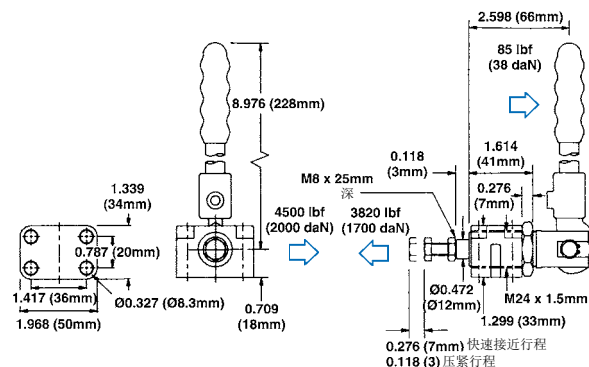

件号	作用于手柄的 推力(手推)	压紧力	压紧力 (使用套杆)	快速靠近工件 行程(压紧前)	压紧行程
72413	44 公斤	660 公斤	3060 公斤	11.0	4.0
72414	37 公斤	1530 公斤	N/A	5.2	2.2
72415	39 公斤	1730 公斤	N/A	7.0	3.0

重型凸轮推压压紧器



型号 HDC6750PL

压紧力: 2040 公斤

重量: 2.0 公斤


完整配置: 固定螺丝、螺母、

安装基座、锁紧螺母

理论压紧力: 3060 公斤

件 号

72416

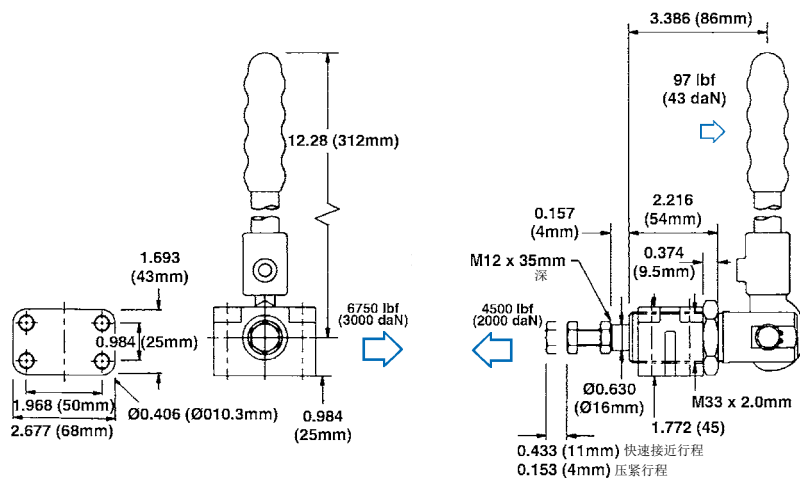

件 号	作用于手柄的 推力(手推)	压紧力	压紧力 (使用套杆)	快速靠近工件 行程	压紧行程
72416	44 公斤	2040 公斤	N/A	11.0	4.0

