

Jergens® / OK-VISE®

www.jergens.com.cn

WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES

小身材—大性能



Quality System Certified

2017

工件夹紧方案




杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块工作原理：

旋紧内六角螺栓将驱动块下压，使两侧卡爪向侧向移动，通过精巧的设计，仅需很小的空间就能夹紧工件。虽然体积很小，但它却可产生高达150KN的夹紧力，足以应对超大的切削力载荷。

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块既能使用在单个机床上，也可应用于组建大规模柔性生产系统。除了需要配合固定挡块使用外，无需其他额外投入。

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块的材料为工具钢（淬火），配有硬度为48-52HRC的齿面卡爪（也有平面卡爪可供选择）。仅需一个内六角螺栓（M5-M16），即可完成快速夹紧操作。

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块由两部分组成，分别为单面楔形结构的卡爪，及双面楔形结构的下拉模块。另外我们也提供可加工卡爪，可适用于不规则工件；同时也有自适应卡爪供选择，可适用于铸件和电火花工件。

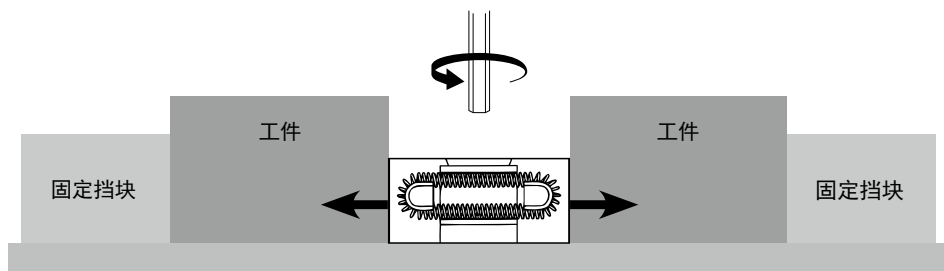

工件夹紧方案

现代化夹具系统的核心部件

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块适用于多种夹具系统。它能应用在栅格夹具板、T型槽工作台、齿形导轨和许多其他夹具平台。此外，OK-VISE也可大大降低夹具的成本。它即可适用于传统机床加工工艺，也适用于五轴机床及其他现代化的加工设备。若您需要选用可应用于现代化机械设备上的夹具，OK-VISE会成为您的很好的选择。

强大的稳定性

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块通过两个精密镗面的配合，在牢固的锁定住工件的同时可以消除测量间隙。

超大的夹紧力

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块单个最大夹紧力可达150KN，足以应对超大的切削力载荷。

小身材大性能


不同于传统机床虎钳需要很大的空间，杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块可以更有效的使用加工区域。这样可以减少操作频率及工人换装时间，从而提高工作效率，减少设备待机时间。

它拥有体积小、重量轻、安装方便等特点，可以毫不费力的在不同设备和机床间进行切换。

它简单的结构设计使它可以非常容易的应用到传统手动机床和CNC机床上，从而达到更高的效率。




齿面卡爪系列



..... 5

可加工卡爪系列



..... 7

自适应卡爪系列



..... 9

经济型卡爪系列



..... 12

RH卧式导轨系统




..... 21

栅格孔系统




..... 26

平面卡爪系列



..... 6

可附加模块卡爪系列




..... 8

下拉式卡爪系列




..... 10

RM立式导轨系统




..... 14

组合导轨系统




..... 23

通用工件夹具系统



..... 29


齿面卡爪系列

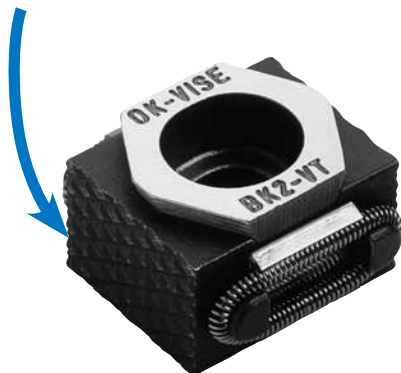


齿面卡爪系列是应用最多的系列。齿面形的卡爪能够产生更高的夹紧力，确保在多种环境下都能可靠地夹紧工件。

型号





BK2-VT



DK2-VT/DK2-VTI



FK2-VT



件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
BK2-VT	27	29	31	29	15	21	2.5	M8x20	25	44	55	48-52
DK2-VT	42	45	49	41	22	30	4	M12x30	65	145	180	48-52
DK2-VTI	1.65	1.77	1.92	1.61	0.86	1.18	0.15	1/2-1 1/4"	65	145	6.34*	48-52
FK2-VT	57	61	65	56	29	42	5	M16x40	110	360	465	48-52

DK2-VTI 的单位是英寸和盎司。


平面卡爪系列




平面卡爪系列通常应用于工件不允许有划痕的情况下。

型号


BK2-VT-S



DK2-VT-S/DK2-VTI-S



FK2-VT-S


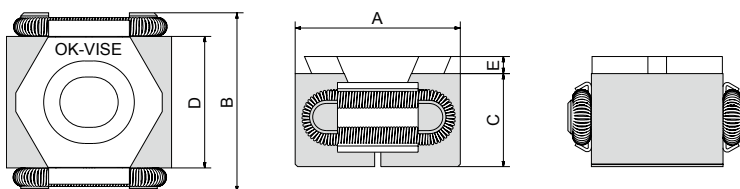


件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
BK2-VT-S	27	29	31	29	15	21	2.5	M8x20	25	44	55	48-52
DK2-VT-S	42	45	49	41	22	30	4	M12x30	65	145	180	48-52
DK2-VTI-S	1.65	1.77	1.92	1.61	0.86	1.18	0.15	1/2-1 1/4"	65	145	6.34*	48-52
FK2-VT-S	57	60	64	56	29	42	5	M16x40	110	360	465	48-52

DK2-VTI-S 的单位是英寸和盎司。

可加工卡爪系列


该系列卡爪附加可加工区域。根据型号的不同有3mm和5mm两种尺寸的可加工区域供选择。

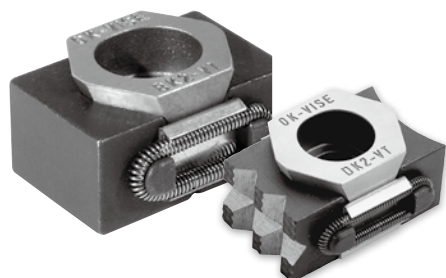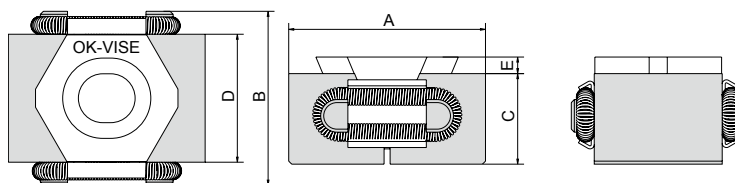


型号



BK2-VT+3



DK2-VT+5/DK2-VTI+5





FK2-VT+5

件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
BK2-VT+3	33	35	37	29	15	21	2.5	M8x20	25	43	70	30-34
DK2-VT+5	52	55	59	41	22	30	4	M12x30	55	145	235	30-34
DK2-VTI+5	2.04	2.16	2.32	1.61	0.86	1.18	0.15	1/2-1 1/4"	55	145	8.28*	30-34
FK2-VT+5	67	70	75	56	29	42	5	M16x40	100	360	550	30-34

DK2-VTI+5 的单位是英寸和盎司。

组合型号：可加工卡爪+平面卡爪

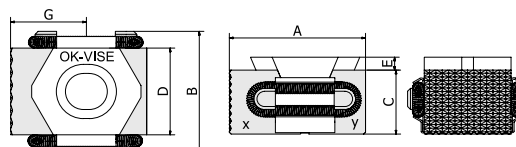


件号	A			G			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	X卡爪硬度	Y卡爪硬度
	最小值	推荐值	最大值	最小值	推荐值	最大值										
BK2-VT+3S	30	32	34	16.5	17.5	18.5	29	15	21	2.5	M8x20	22	43	65	30-34	48-52
DK2-VT+5S	47	50	54	26	27.5	29.5	54	22	30	4	M12x30	55	145	210	30-34	48-52
DK2-VTI+5S	1.85	1.97	2.12	1.00	1.08	1.16	1.61	0.86	1.18	0.15	1/2-1 1/4"	55	145	8.28*	30-34	48-52
FK2-VT+5S	62	65	70	33.5	35	37.5	56	29	42	5	M16x40	100	360	500	30-34	48-52

DK2-VTI+5S 的单位是英寸和盎司。

可附加模块卡爪系列



可附加模块式卡爪系列在卡爪的侧面加工有两个M5的螺纹底孔，这可以实现快速简单的将多种形状的附加件安装到卡爪上，从而获得更多的用途。

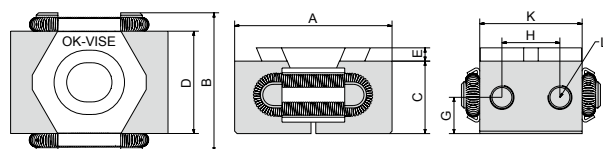

型号



BK2-VT-T



DK2-VT-T/DK2-VTI-T




FK2-VT-T

件号	A			B	C	D	E	G	H	K	L	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值													
BK2-VT-T	33	35	37	29	15	21	2.5	7.5	12	21	4xM5	M8x20	22	43	60	30-34
DK2-VT-T	46	49	53	41	22	30	4	11	18	28	4xM5	M12x30	55	145	200	30-34
DK2-VTI-T	1.81	1.92	2.08	1.61	0.86	1.18	0.15	0.43	0.7	1.1	4xM5	1/2-1 1/4"	55	145	7.05*	30-34
FK2-VT-T	61	65	69	56	29	42	5	14.5	26	40	4xM5	M16x40	100	360	480	30-34

DK2-VTI-T 的单位是英寸和盎司。


组合型号：可附加模块卡爪+平面卡爪

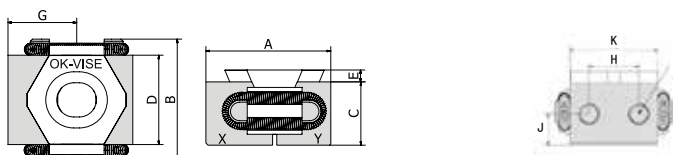

件号	A			G			B	C	D	E	H	J	K	L	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	X卡爪硬度	Y卡爪硬度
	最小值	推荐值	最大值	最小值	推荐值	最大值														
BK2-VT-TS	30	32	34	16.5	17.5	18.5	29	15	21	2.5	12	7.5	21	4xM5	M8x20	22	43	62	30-34	48-52
DK2-VT-TS	44	47	51	23	24.5	26.5	41	22	30	4	18	11	28	4xM5	M12x30	55	145	192	30-34	48-52
DK2-VTI-TS	1.73	1.85	2.00	0.90	0.96	1.05	1.61	0.86	1.18	0.15	0.7	0.43	1.1	4xM5	1/2-1 1/4"	55	145	6.8*	30-34	48-52
FK2-VT-TS	59	63	67	30.5	32.5	35	56	29	42	5	26	14.5	40	4xM5	M16x40	100	360	475	30-34	48-52


DK2-VT-TS 的单位是英寸和盎司。

自适应卡爪系列



型号

卡爪顶部拥有自适应调节头，调节范围最大可至9度。它能够灵活的夹紧表面不规则的工件或者铸件。

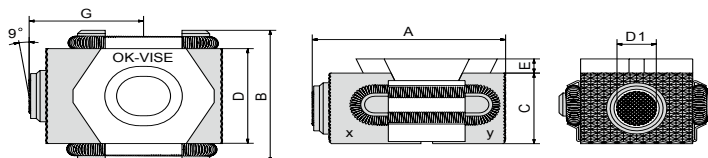

BK2-VT-B




DK2-VT-B/DK2-VTI-B

件号	A			G			B	C	D	E	自适应压头 直径 (D1)	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	X卡爪硬度	Y卡爪硬度
	最小值	推荐值	最大值	最小值	推荐值	最大值											
BK2-VT-B	33	35	37	19.5	20.5	21.5	29	15	21	2.5	7.2	M8x20	22	43	64	30-34	48-52
DK2-VT-B	52	55	59	31	32.5	34.5	41	22	30	4	10.7	M12x30	55	145	212	30-34	48-52
DK2-VTI-B	2.04	2.16	2.32	1.22	1.27	1.35	1.61	0.86	1.18	0.15	0.42	1/2-1 1/4"	55	145	740*	30-34	48-52

DK2-VTI-B 的单位是英寸和盎司。

双面自适应卡爪系列

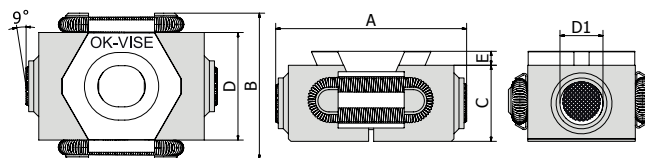

件号	A			B	C	D	E	自适应压头 直径 (D1)	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	X卡爪硬度	Y卡爪硬度
	最小值	推荐值	最大值											
BK2-VT-E	39	41	43	29	15	21	2.5	7.2	M8x20	22	43	72	30-34	48-52
DK2-VT-E	62	65	69	41	44	30	4	10.7	M12x40	55	145	242	30-34	48-52
DK2-VTI-E	2.44	2.56	2.72	1.61	0.86	1.18	0.15	0.42	1/2-1 1/4"	55	145	8.54*	30-34	48-52

DK2-VT+E 的单位是英寸和盎司。

下拉式卡爪系列

卡爪除了能够产生侧向的夹紧力，同时还能产生向下的力，可以把工件紧紧的压在夹具的基准面上。



单面下拉式卡爪（齿面）



BK2-VT-PD




DK2-VT-PD / DK2-VTI-PD

不包括螺栓



FK2-VT-PD

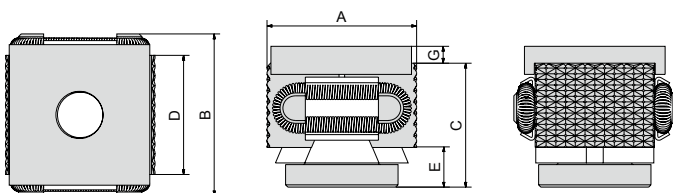


件号	A			B	C	D	E	G	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值										
BK2-VT-PD	27	29	31	29	22	21	7	3	M8x20	25	44	68	48-52
DK2-VT-PD	42	45	49	41	32	30	10	4	M12x60	65	145	270	48-52
DK2-VTI-PD	1.65	1.77	1.93	1.61	1.26	1.18	0.39	0.16	1/2	65	145	9.54*	48-52
FK2-VT-PD	57	61	65	56	40.5	42	11.5	5	M16x60	110	360	620	48-52

DK2-VTI-PD 的单位是英寸和盎司。

双面下拉式卡爪（齿面）



DK2-WT / DK2-WT I

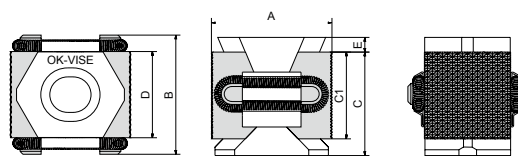


件号	A			B	C	C1	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值										
DK2-WT	42	46	49	41	36	30	30	5	M12x40	90	145	275	48-52
DK2-WT I	1.65	1.81	1.92	1.61	1.41	1.18	1.18	0.19	1/2 - 1 3/4	90	145	9.70*	48-52

DK2-WT I 的单位是英寸和盎司。



FK2-WT

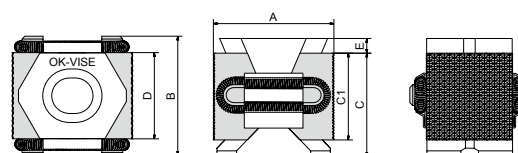


件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
FK2-WT	58	61	66	56	50	42	5	M16x60	150	360	730	48-52

双面下拉式卡爪（平面）



DK2-WT-S / DK2-WT I-S

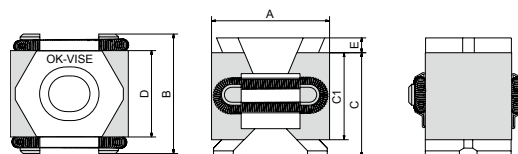


件号	A			B	C	C1	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值										
DK2-WT-S	41	45	48	41	36	30	30	5	M12x40	90	145	275	48-52
DK2-WT I-S	1.61	1.77	1.88	1.61	1.41	1.18	1.18	0.19	1/2-1 3/4	90	145	9.70*	48-52

DK2-WT I-S 的单位是英寸和盎司。



FK2-WT-S

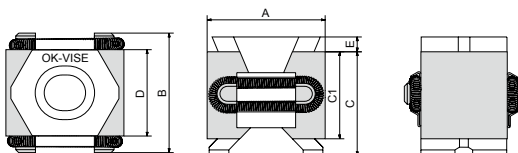

件号	A			B	C	C1	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值										
FK2-WT-S	58	61	66	56	50	42	42	5	M16x60	150	360	730	48-52

经济型卡爪系列






经济型卡爪系列应用在不需要高精度和高夹持力的情况下。它与其它系列使用相同的材料制作，但仅在底部配合面处做了研磨处理。经济型卡爪系列中的AK2-VT-S0是所有系列中体积最小的型号，使用的是氟橡胶O型圈。

型号






AK2-VT-S0



件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
AK2-VT-S0	20	23	25	22	11	15	4.2	M5x25	10	10	22	48-52






BK2-VT-0



件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
BK2-VT-0	27	29	31	29	15	21	2.5	M8x20	15	25	55	48-52




BK2-VT-S0



件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	卡爪硬度
	最小值	推荐值	最大值									
BK2-VT-S0	27	29	31	29	15	21	2.5	M8x20	15	25	55	48-52

型号	A	B	D	D (inch)	F
齿面型		BK2-VT	DK2-VT	DK2-VT I	FK2-VT
平面型		BK2-VT-S	DK2-VT-S	DK2-VT I-S	FK2-VT-S
可加工型		BK2-VT+3	DK2-VT+5	DK2-VT I+5	FK2-VT+5
可加工平面组合型		BK2-VT+3S	DK2-VT+5S	DK2-VT I+5S	FK2-VT+5S
可附加模块型		BK2-VT-T	DK2-VT-T	DK2-VT I-T	FK2-VT-T
可附加模块平面组合型		BK2-VT-TS	DK2-VT-TS	DK2-VT I-TS	FK2-VT-TS
自适应型		BK2-VT-B	DK2-VT-B	DK2-VT I-B	
双面自适应型		BK2-VT-E	DK2-VT-E	DK2-VT I-E	
单面下拉齿面型		BK2-VT-PD	DK2-VT-PD	DK2-VT I-PD	FK2-VT-PD
双面下拉齿面型			DK2-WT	DK2-WT I	FK2-WT
双面下拉平面型			DK2-WT-S	DK2-WT I-S	FK2-WT-S
不锈钢型		BK2-VT-SS			
经济齿面型		BK2-VT-0			
经济平面型	AK2-VT-S0	BK2-VT-S0			
公制螺栓	M5	M8	M12		M16
英制螺栓	3/16"	5/16"		1/2"	5/8"
最大夹紧力 (kN)	10	25	90	90	150

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块与扭矩关系图

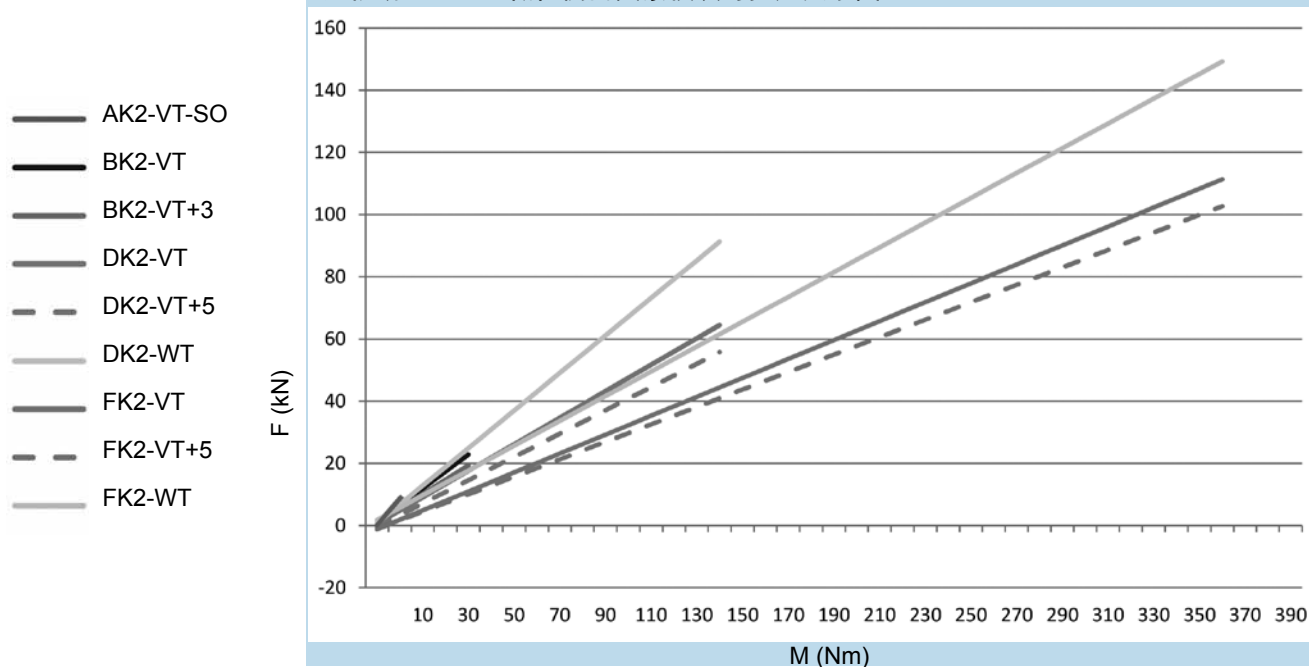

Jergens® / OK-VISE®

WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES

RM立式导轨系统





杰根斯/OK-VISE RM立式导轨系统



RM立式导轨是杰根斯/OK-VISE新的夹具系统。相对于传统机械虎钳，RM立式导轨系统有以下几个特点：


- 使用灵活的组合模块，可以夹紧复杂的工件；
- 两次装夹即可加工到工件所有面；
- 可同时装夹多个工件；
- 在多种加工环境下都可安全的夹紧工件；
- 可以夹紧大尺寸的工件；

RM立式导轨系统的组合

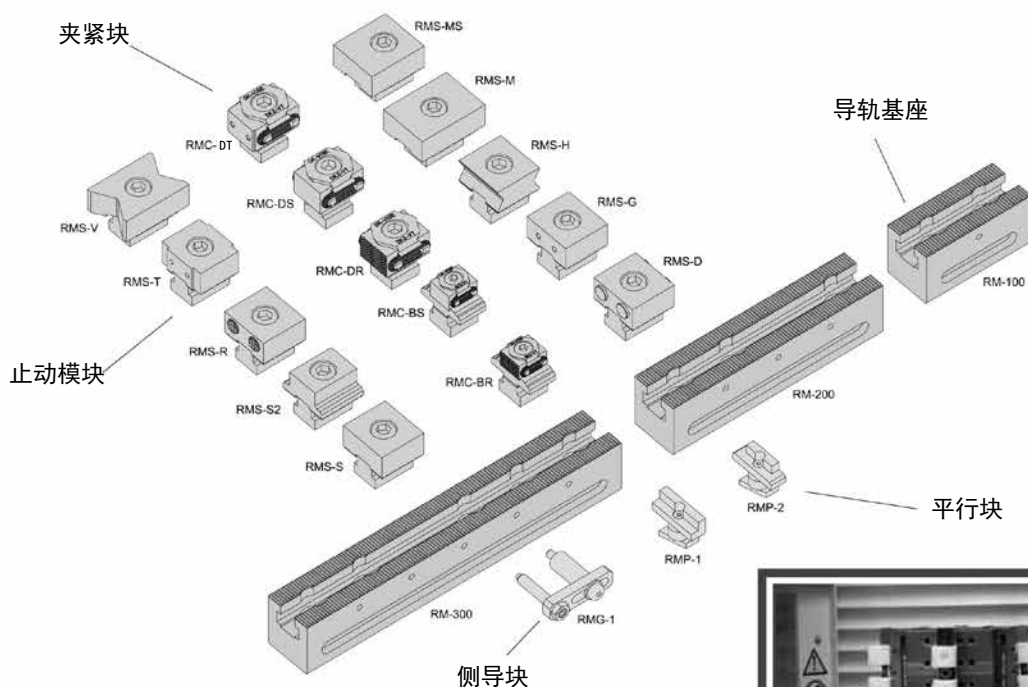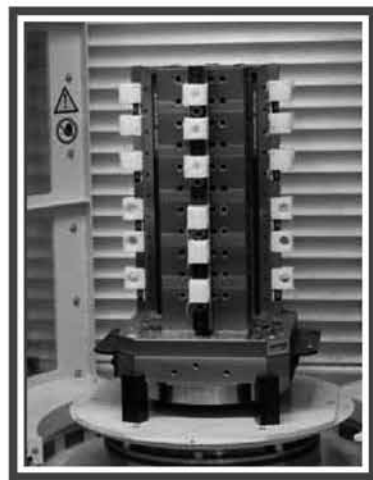

解决方案展示


为了更方便的选型，杰根斯/OK-VICE团队为导轨系统提供了一些标准化的解决方案供客户参考或者直接购买。

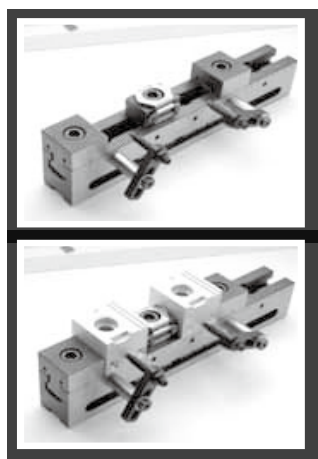

SRM-132GD1

. 3向加工

. 一到两个工件同时加工




code	name	pcs
RM-300	导轨基座	1
RMS-S	平面止动模块	2
RMC-DS	D系列平面夹紧模块	1


SRM-133GB1

. 3向加工

. 四个工件同时加工

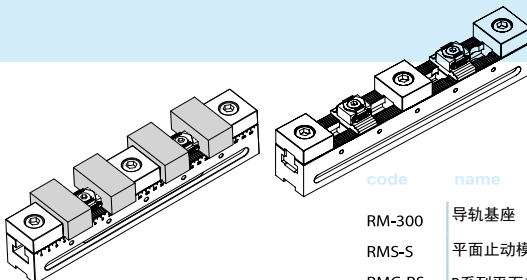


code	name	pcs
RM-300	导轨基座	1
RMS-S	平面止动模块	3
RMC-BS	B系列平面夹紧模块	2



SRM-236GB1

. 2个SRM-133GB1装置


. 也适合加工长的工件

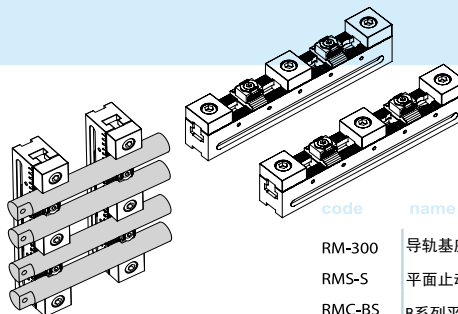

code	name	pcs
RM-300	导轨基座	2
RMS-S	平面止动模块	6
RMC-BS	B系列平面夹紧模块	4


SRM-4C4GD1

. 适合装夹大型
的工件

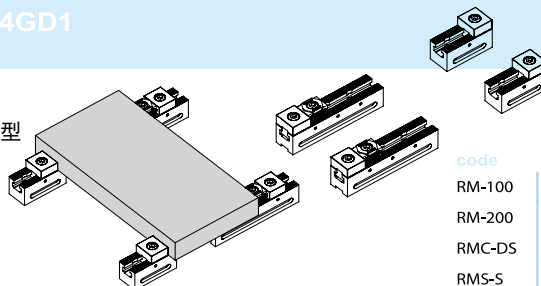


code	name	pcs
RM-100	导轨基座	2
RM-200	导轨基座	2
RMC-DS	D系列平面夹紧模块	2
RMS-S	平面止动模块	4


RM立式导轨系统应用

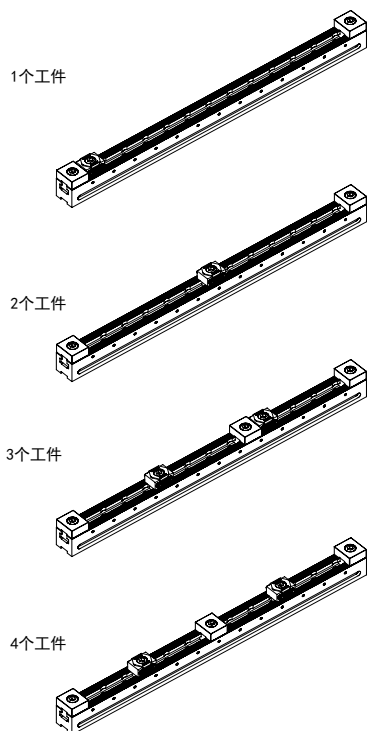


SRM-Z101

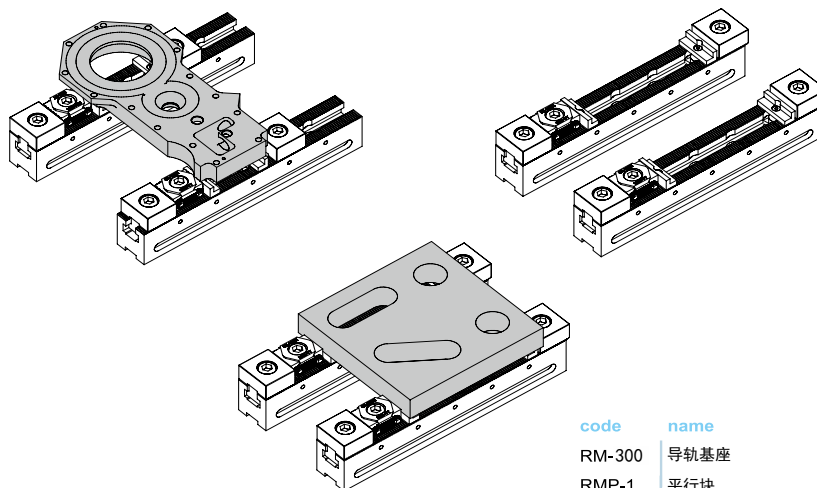

SRM-Z102


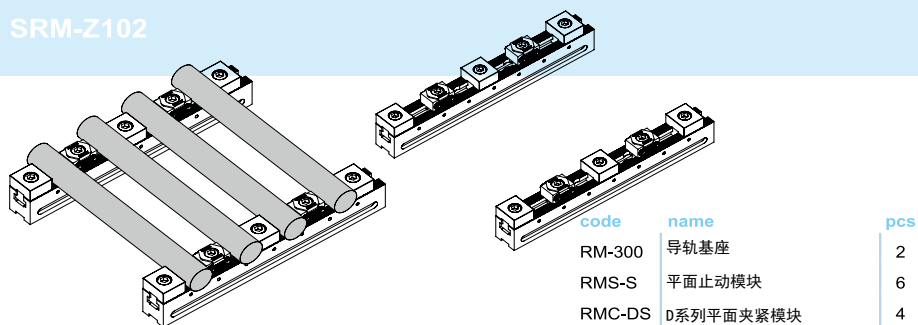


SRM-Z103

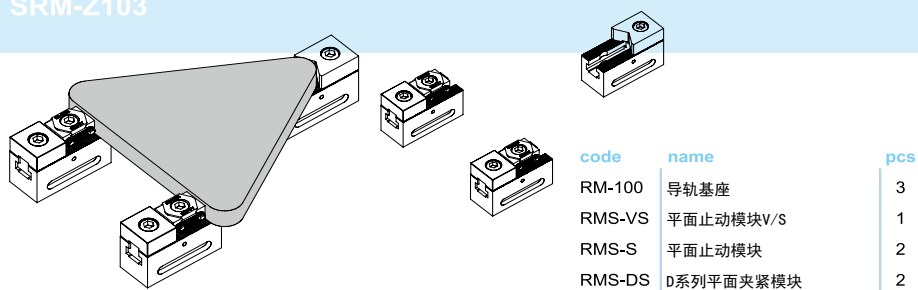





SRM-Z105

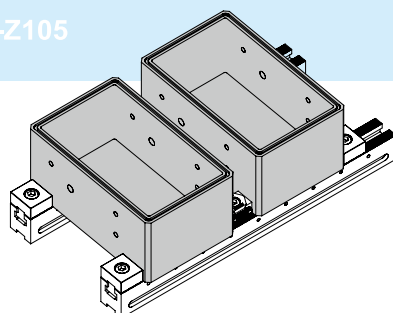


code	name	pcs
RMS-S	平面止动模块	4
RMC-DS	平面夹紧模块	2
RM-500	导轨基座	2






SRM-Z106

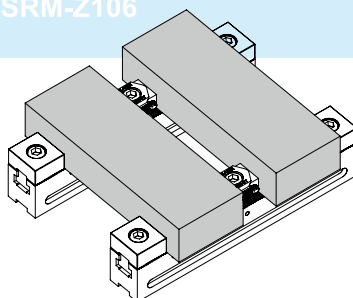


code	name	pcs
RM-300	导轨基座	2
RMS-S	平面止动模块	4
RMC-DS	平面夹紧模块	2

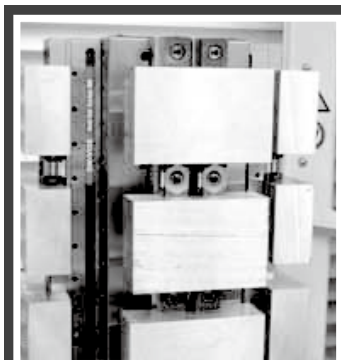





SRM-Z107



code	name	pcs
RM-200	导轨基座	2
RMS-S	平面止动模块	4
RMC-DS	平面夹紧模块	2
RMP-1	平行块	4




SRM-Z108




code	name	pcs
RM-100	导轨基座	4
RMS-S	平面止动模块	4
RMC-DS	平面夹紧模块	2




SRM-Z109

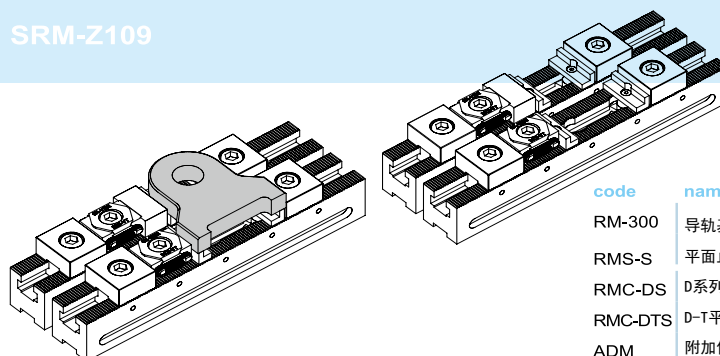

code	name	pcs
RM-300	导轨基座	2
RMS-S	平面止动模块	4
RMC-DS	D系列平面夹紧模块	1
RMC-DTS	D-T平面夹紧模块	1
ADM	附加件	1
RMP-1	平行块	4

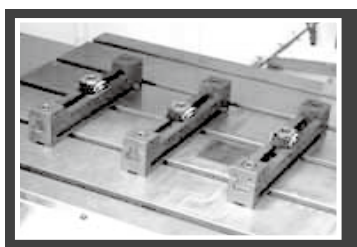

SRM-Z110

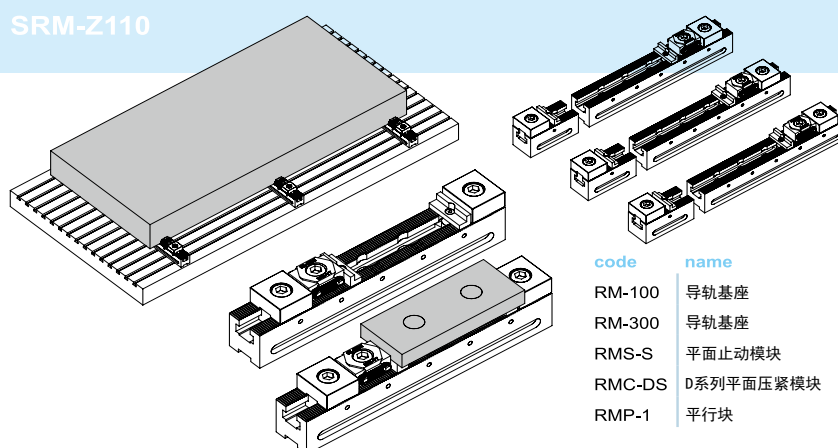

code	name	pcs
RM-100	导轨基座	3
RM-300	导轨基座	3
RMS-S	平面止动模块	6
RMC-DS	D系列平面压紧模块	3
RMP-1	平行块	6




基座可以适用在T型槽工作台、栅格孔工作台等传统定位系统上。同时也可运用在杰根斯ZPS零点系统上。



Multi-Rail RM 基本模块

- 夹紧模块
- 制动模块
- 平行块
- 侧向块

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块是导轨系统的核心组件，在RM立式导轨系统中使用的是型号为B和D开头的夹紧模块。

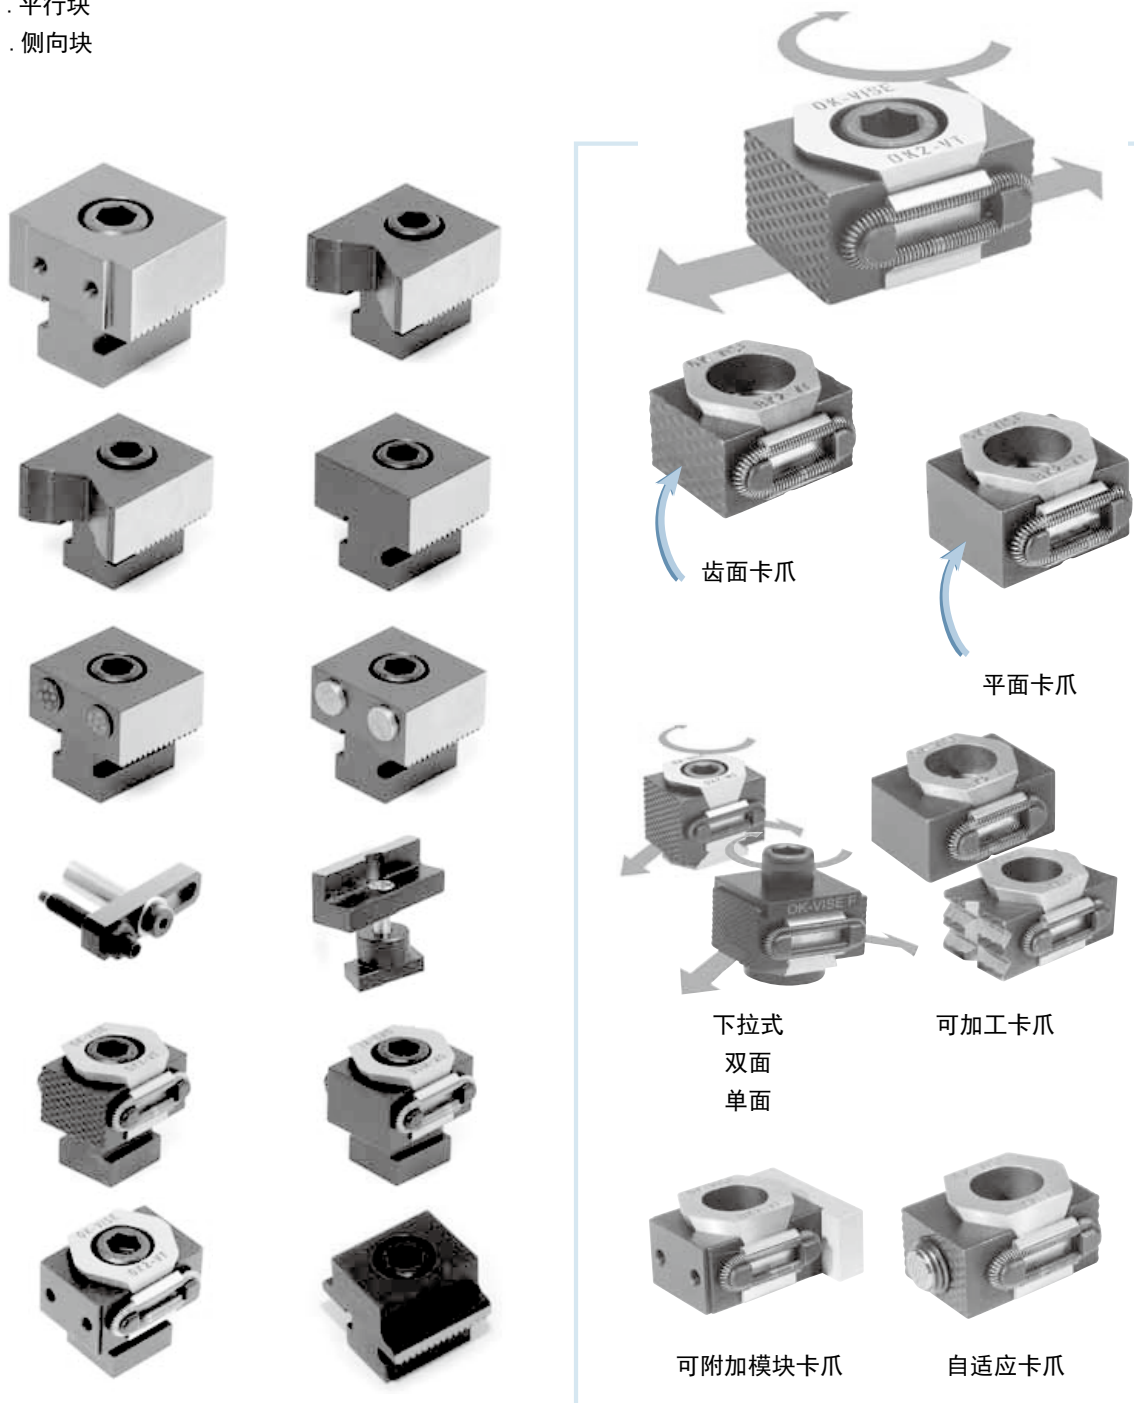

Jergens® / OK-VISE®

WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES

RH卧式导轨系统

RH卧式导轨系统是杰根斯/OK-VISE的夹具系统解决方案，当工件较大或者所需要的夹持力达到4吨的时候。RH系列卧式导轨系统是不错的选择。

夹具设计

为了使选择组件更容易，杰根斯/OK-VISE团队为导轨系统提供了一些基本的设计供参考。

相比传统的机床用虎钳，RH卧式导轨系统有以下优点：


使用灵活的组合模块，可以夹紧复杂的工件；

两次装夹即可加工到工件所有面；

可同时装夹个工件；



在多种加工环境下都可安全的夹紧工件；

可以夹紧大尺寸的工件；

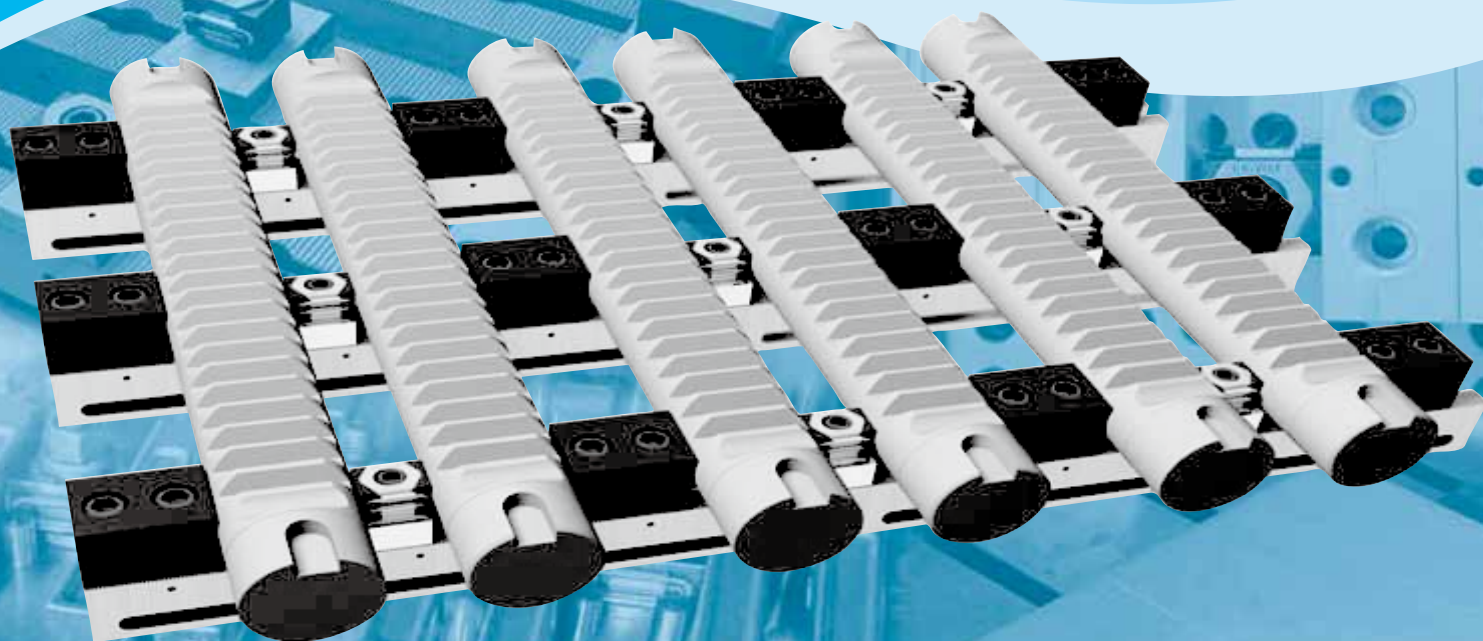


RH卧式导轨系统

整个系统中的模块都是独立的，当工件的形式和大小发生变化，模块可随时单独进行更改。一个精心设计的系统可以同时应对多种多样的工件。

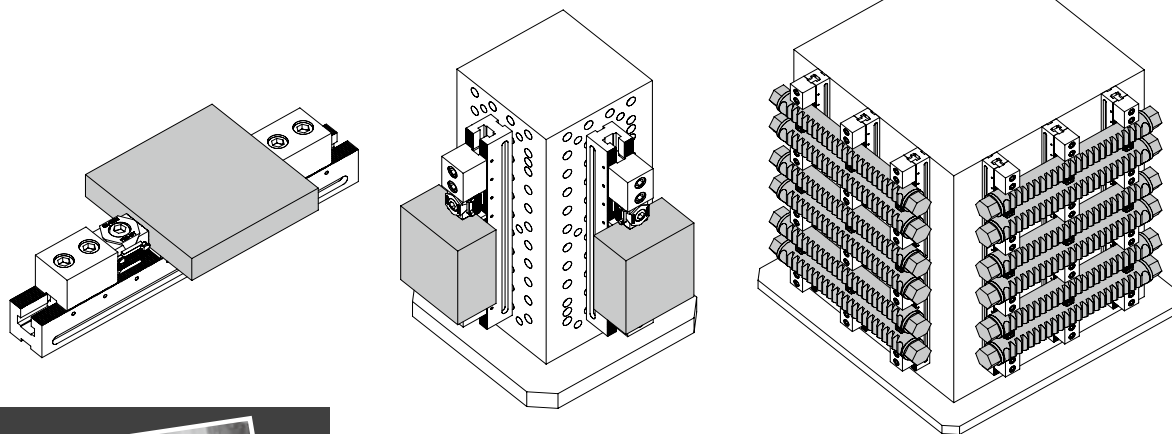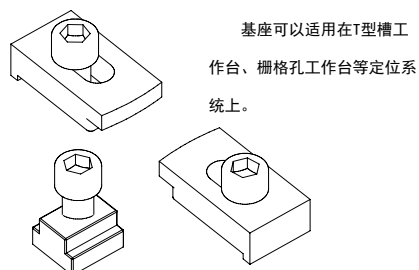

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块是导轨系统的核心组件，在RH卧式导轨系统中使用的是型号为B和F开头的夹紧模块。

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧系统已应用在多种现代化的夹具系统中。

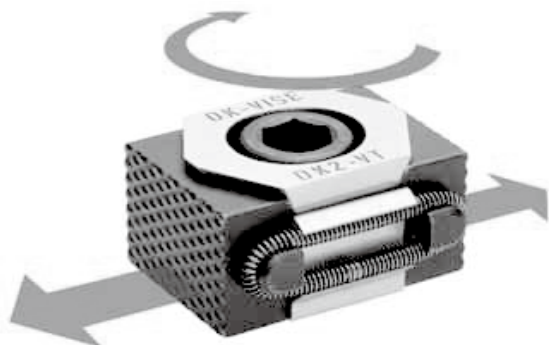


Jergens / OK-VISE
 WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES

Jergens / OK-VISE


WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES

组合导轨系统

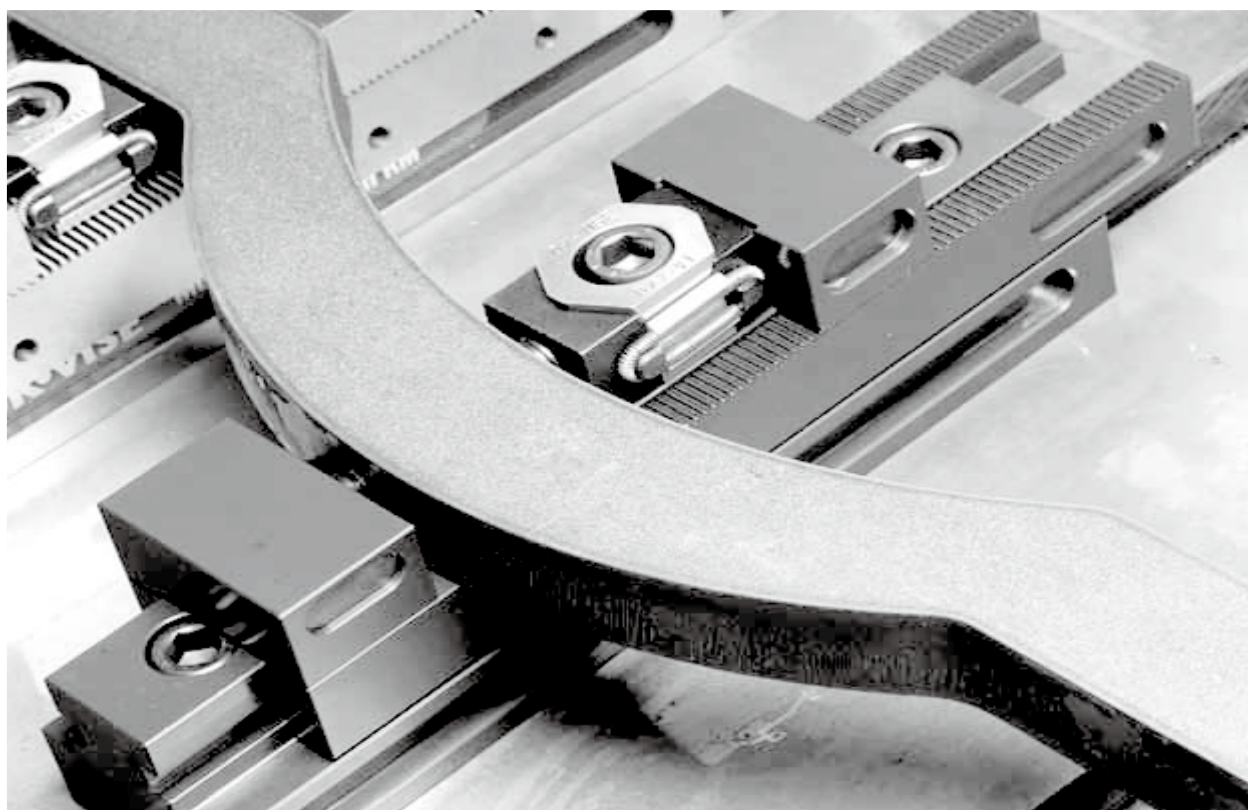


杰根斯/OK-VISE 组合导轨系统

可提供多种组合方式




浮动模式

适用性较广的组合导轨运行模式；
 夹具本身会随工件外形调整；
 可夹紧铸件、锻件或者氧切割件等表面不平的工件；
 浮动模式在夹紧定位工件时可能需要其他系统辅助定位，如另一套组合导轨系统、定位销、机器人等；







自定心模式

卡爪同步移动，即使在工件毛坯尺寸变化比较大的情况下也能保证工件的中心不变。



虎钳模式

卡爪固定在基座上，从上方使用工具装夹，和传统虎钳相比提高了操作的便捷性。

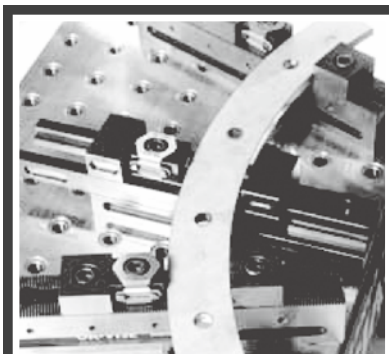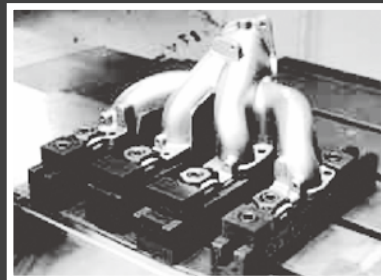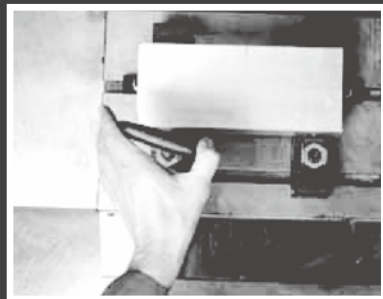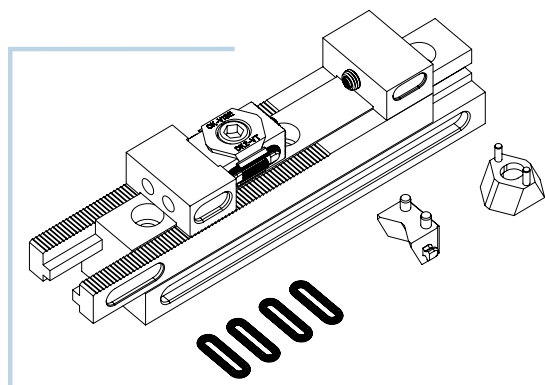


CRH-K250

CRH-K250组合导轨系统通过模块组合的变化可实现上述3种装夹模式，装夹范围为0mm-120mm。基座高度为50mm，总长250mm。


组合导轨系统的应用

组合导轨系统可以和大部分OK-VISE的卡爪模块组合，与其他导轨系统组合后可以夹紧多种形式的工件。

浮动模式

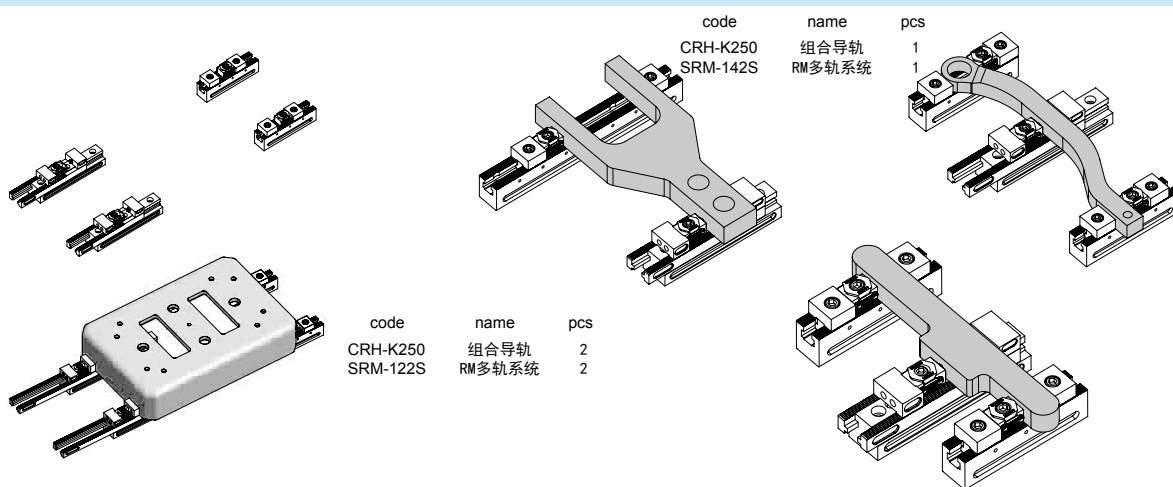


自定心模式

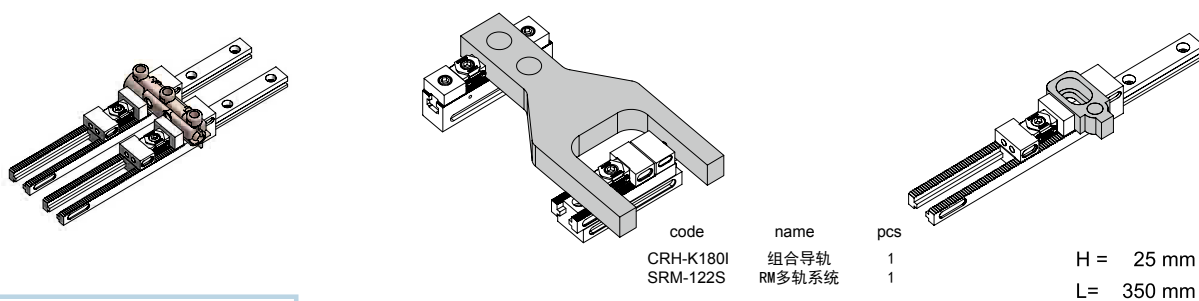

不同的安装螺丝可使其对应多种平台。


虎钳模式

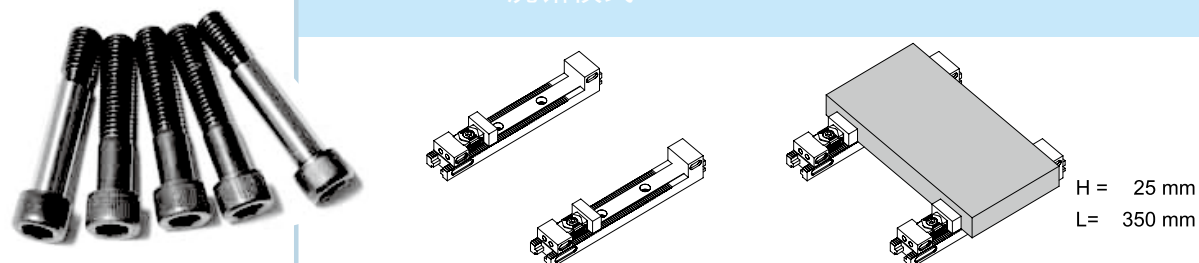

Jergens® / OK-VISE®

WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES

栅格孔夹具系统

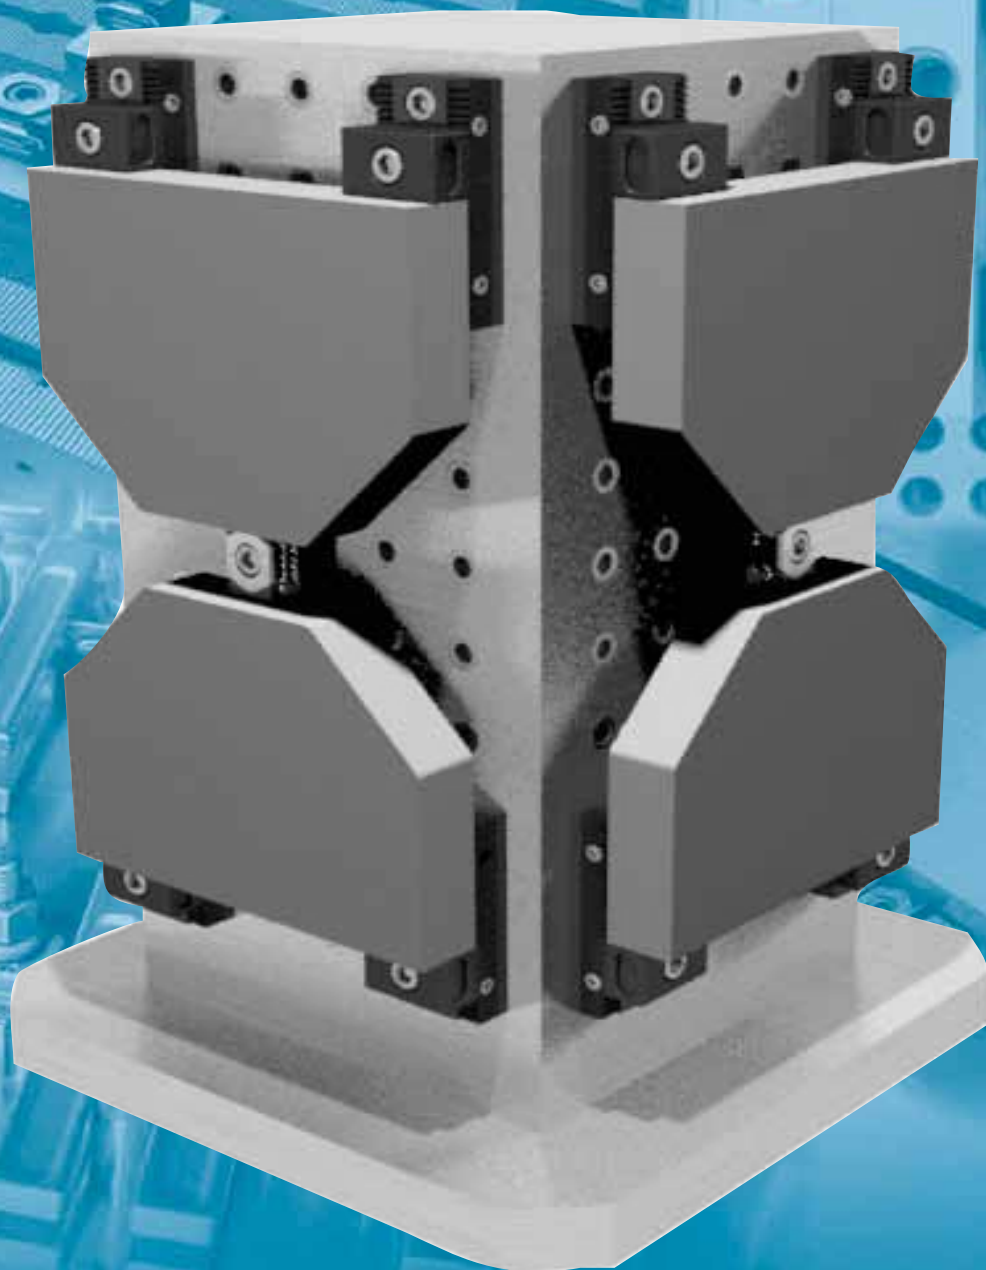

栅格孔夹具系统


栅格孔夹具系统是现在正在流行起来的一种安装定位方式。

杰根斯/OK-VISE新推出了适用于栅格孔夹具系统的模块应对多种复杂的工件。

=

=

栅格孔夹具系统组件

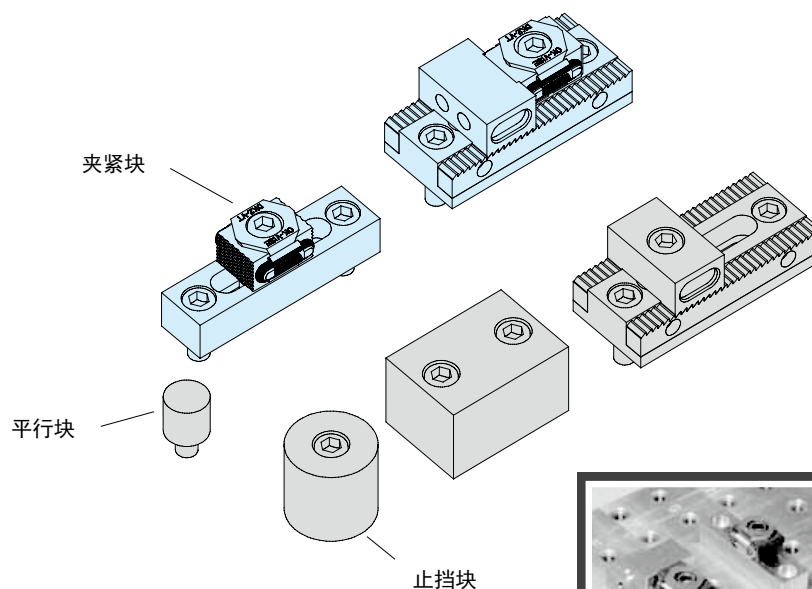

夹紧块


GCD-DR1	D系列齿面卡爪
GCD-DS1	D系列平面卡爪
GCD-BR1	B系列齿面卡爪
GCD-BS1	B系列平面卡爪
GCS-DS1	D系列可调平面卡爪
GCS-DR1	D系列可调齿面卡爪

止挡块

GS-SF1	圆形平面型
GS-SF2	矩形固定平面型
GS-SA1	可调平面型
GR-RF1	圆形齿面型
GR-RF2	矩形固定齿面型
GR-RA1	可调齿面型

平行块

GP-1	圆形
------	----




=



栅格孔夹具系统应用

为了更方便的选型，杰根斯/OK-VISE团队为栅格孔夹具系统提供了一些标准化的解决方案供客户参考或者直接购买。（栅格板不包含在内）


SG-Z01





code	pcs	name
GCD-DT1	1	D系列齿面卡爪夹紧块
GP-1	4	圆形平行块
GS-SF1	4	圆形平面型止挡块
JDA-3	2	可加工卡爪




SG-Z02





code	pcs	name
GCD-DS1	2	D系列平面卡爪夹紧块
GS-SA2	4	可调平面型止挡块




SG-Z03





code	pcs	name
GCD-DS1	1	D系列平面卡爪夹紧块
GS-SA1	4	可调平面型止挡块




SG-Z04





code	pcs	name
GCS-DS1	2	D系列可调平面卡爪夹紧块
GS-SA1	2	可调平面型止挡块



SG-Z05




code	pcs	name
GCS-DS1	1	D系列可调平面卡爪夹紧块
GP-1	2	圆形平行块
GS-SF2	2	矩形固定平面型止挡块



Jergens® / OK-VISE®

WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES

通用工件夹具系统

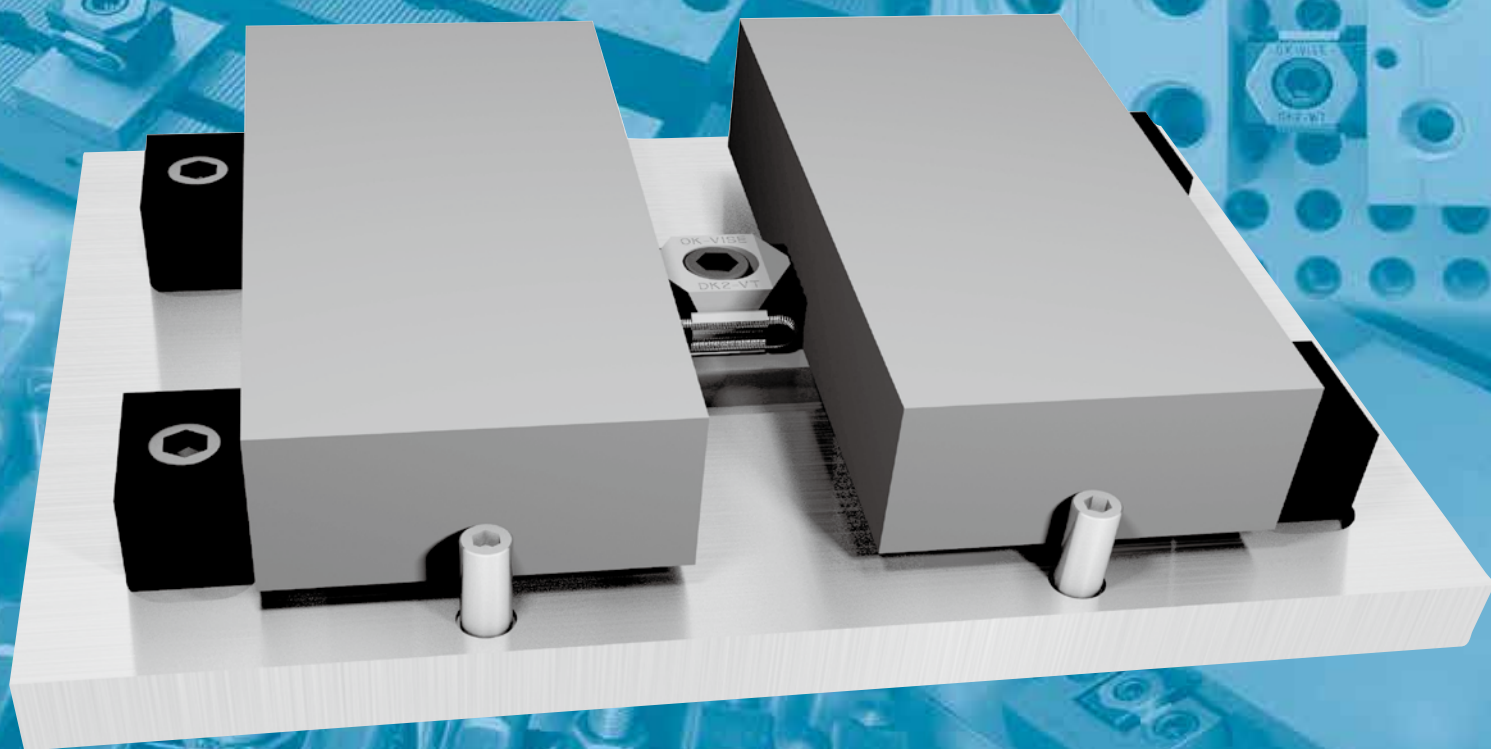


杰根斯/OK-VICE通用工件夹具系统

杰根斯/OK-VICE通用工件夹具系统可提供通用产品夹具设计时需要的组件，尤其适用于大批量生产。它通过待加工工件的外形来制作夹具基准。

除了杰根斯/OK-VICE低位侧向夹紧模块外，我们还能提供其他的标准夹具组件。包括止挡块、侧导板和平行块（或调整块）都是系统的标准模块。高摩擦力和夹紧力的卡爪保证了系统可应对超大的切削力。

只需要将卡爪进行一些适当的加工，就可非常容易的装夹一些表面形状特殊的工件。


通用工件夹具系统组件

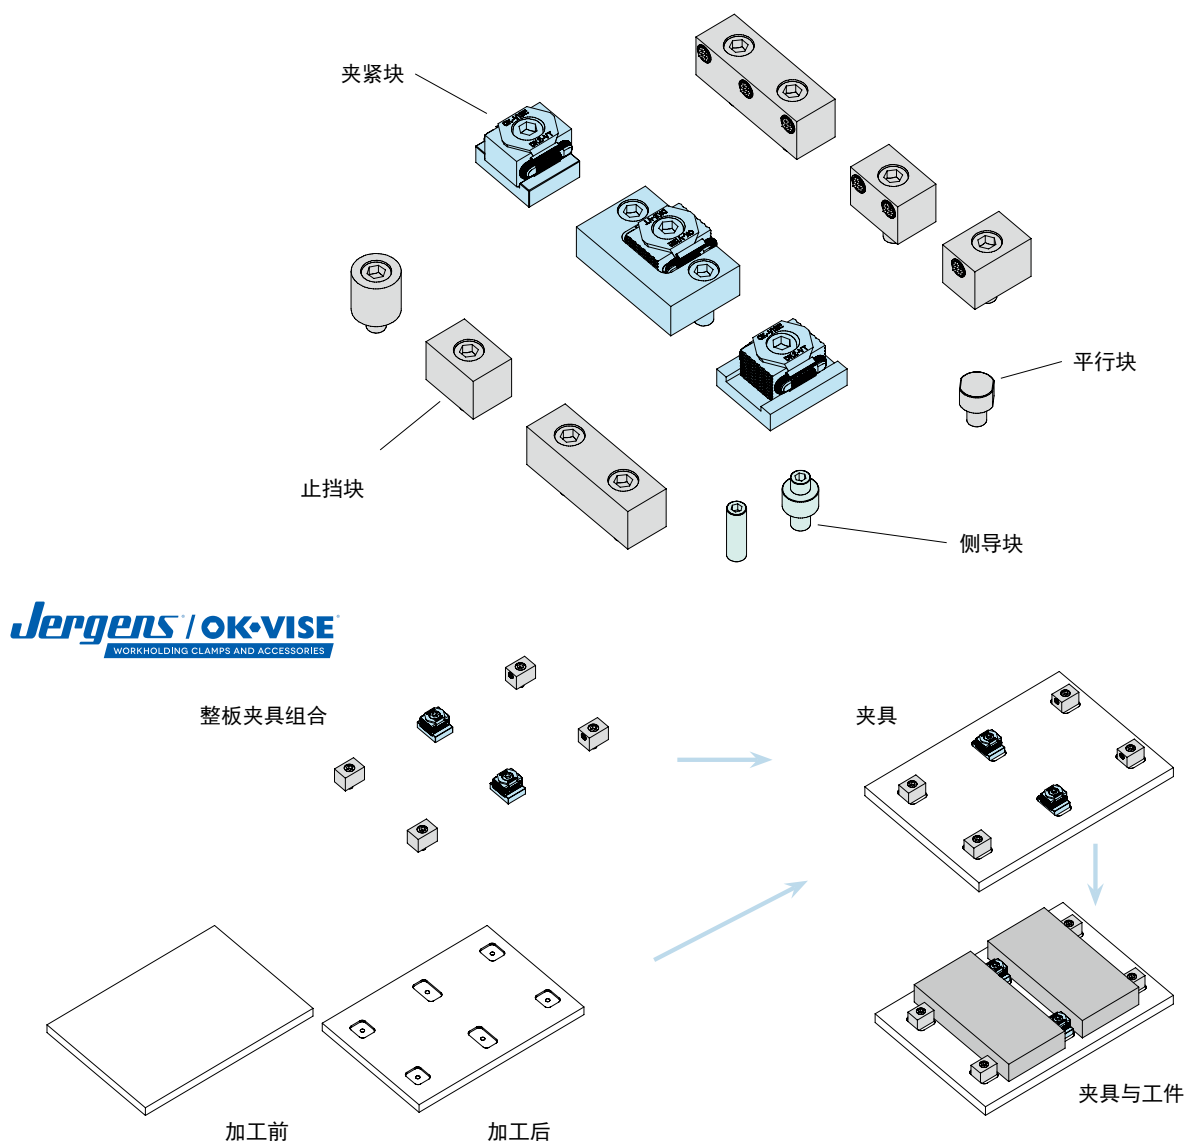


通用工件夹具系统组合

为了更方便的选型，杰根斯/OK-VISE团队为通用工件夹具系统提供了一些标准化的解决方案供客户参考或者直接购买。


SK-Z1

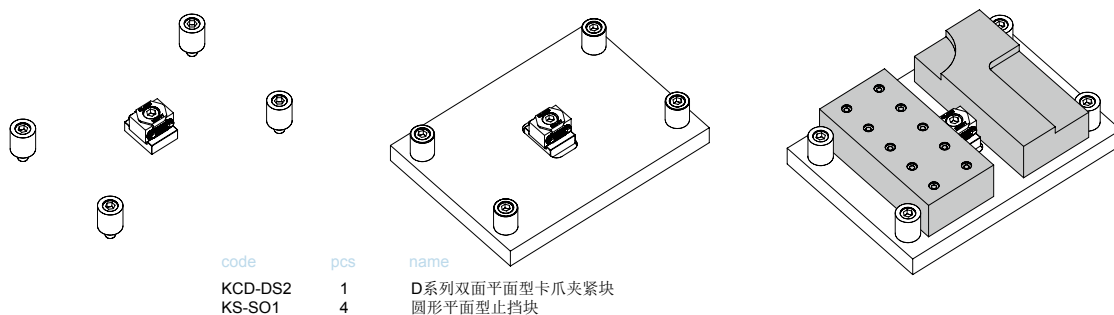


SK-Z2

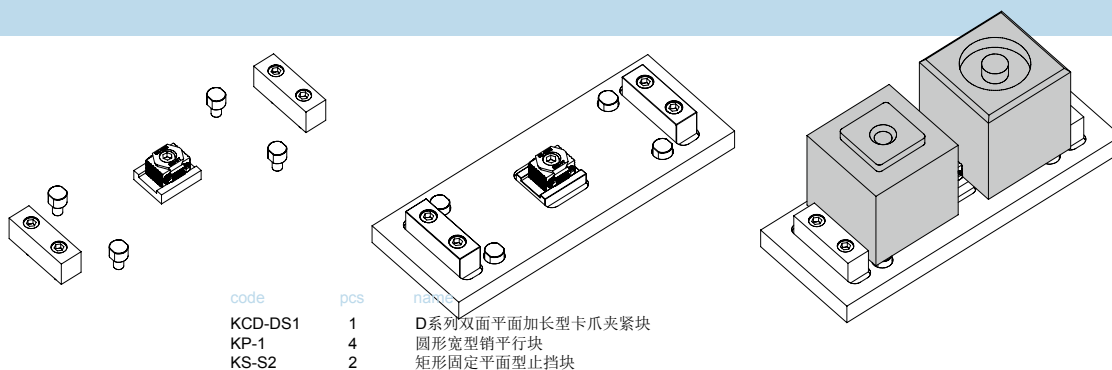


SK-Z3

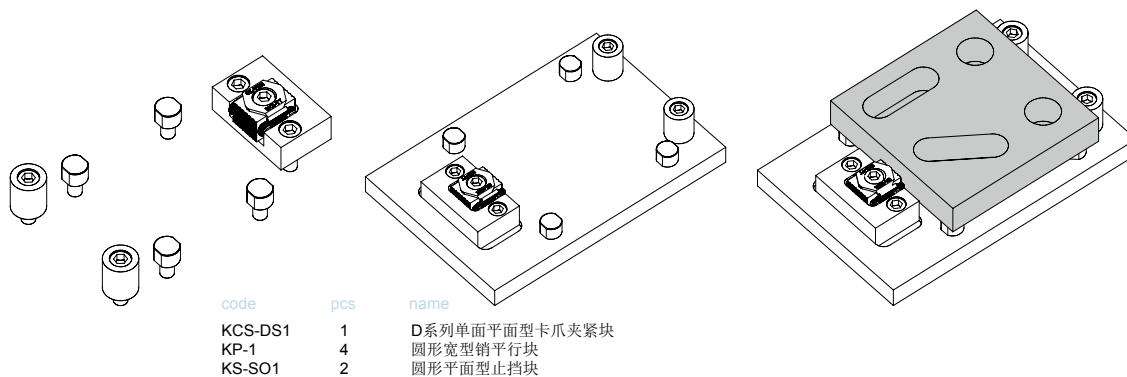


SK-Z4

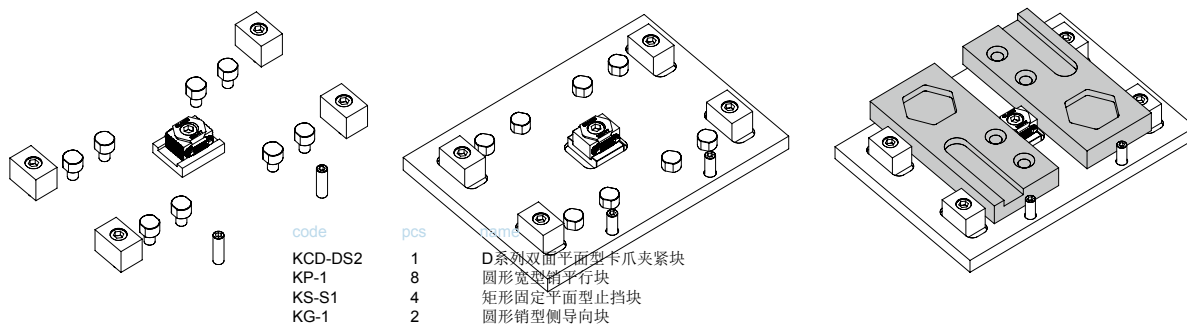

SK-Z5

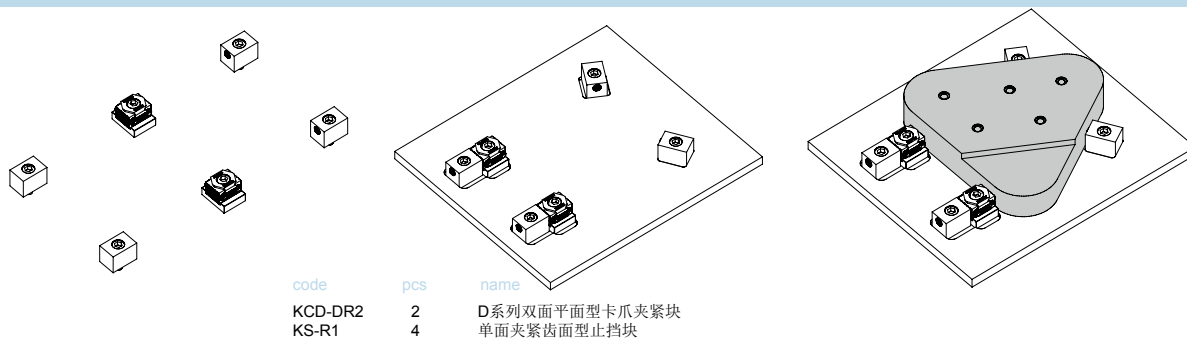

SK-Z6

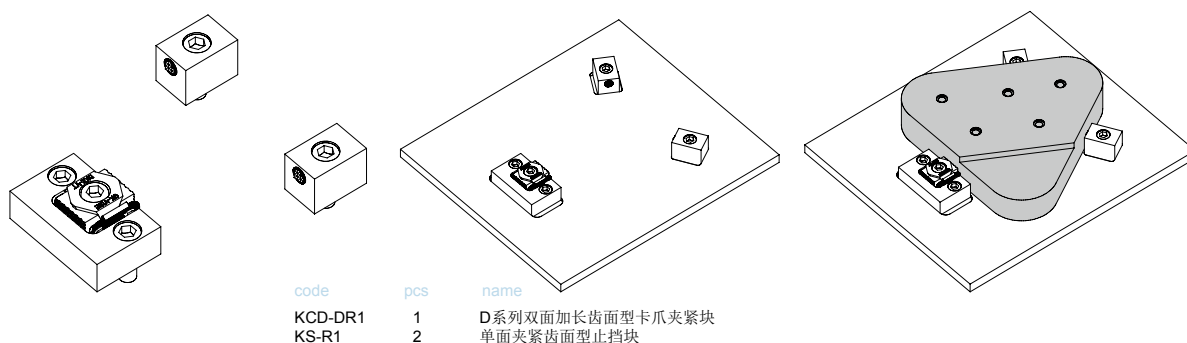

夹紧模块

KCD-DR1	D系列两面加长齿面型
KCD-DS1	D系列两面加长平面型
KCD-DS2	D系列两面平面型
KCD-DR2	D系列两面齿面型
KCS-DR1	D系列单面齿面型
KCS-DS1	D系列单面平面型

止挡模块

KS-S1	平面型
KS-S2	平面型
KS-S01	圆形平面型
KS-R1	齿面型
KS-R2	齿面型
KS-R3	齿面型
KS-S2	平面型
KS-D1	菱形
KS-D2	菱形
KS-D3	菱形


平行模块

KP-1	宽型销
------	-----

侧导向模块


KG-1	销
KG-2	平行销

杰根斯/OK-VISE低位侧向夹紧模块是通用工件夹具系统的核心组件，有多种卡爪类型可供选择。

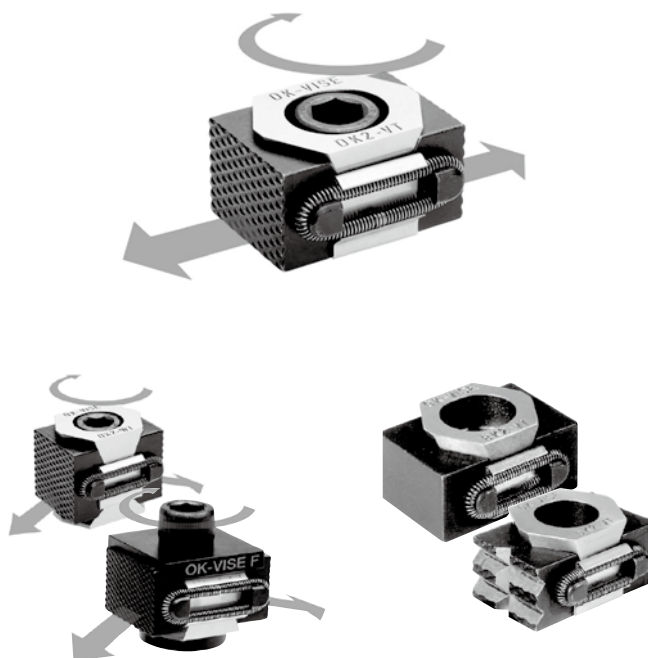


下拉式卡爪


可加工卡爪




齿面卡爪



平面卡爪




可附加模块卡爪





自适应卡爪


立式加工系统应用

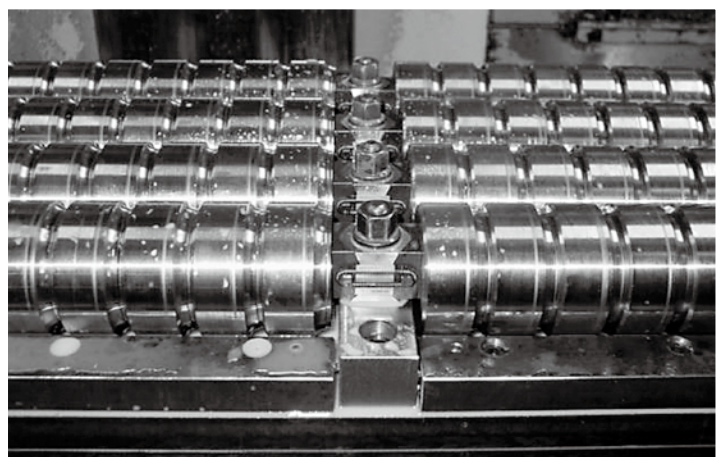



RPS系统应用

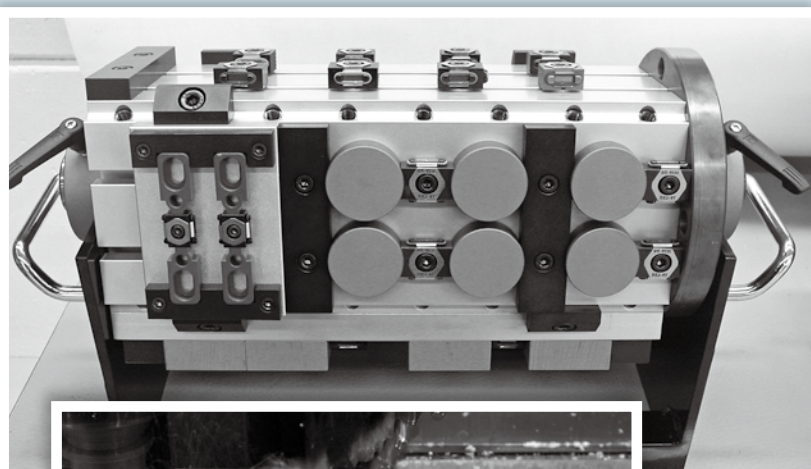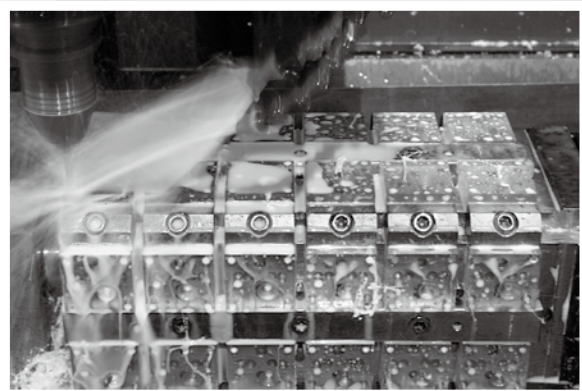



T型槽系统应用

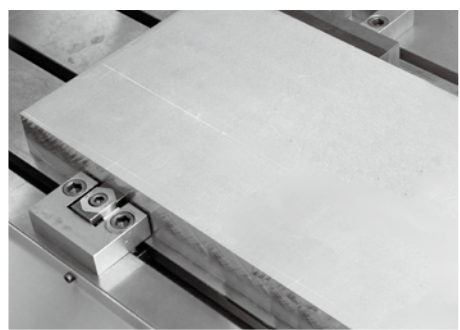


卧式加工系统应用

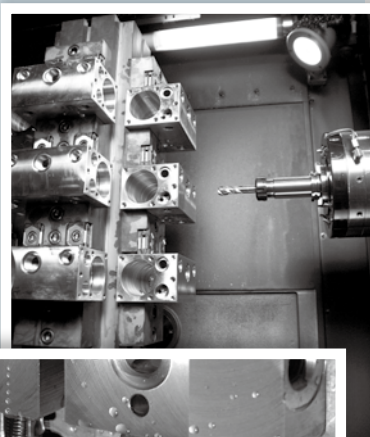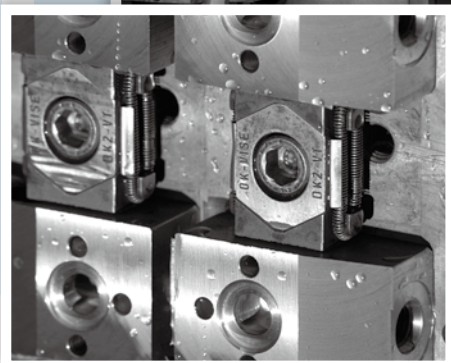



液压系统应用

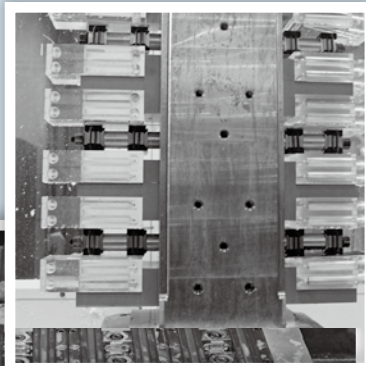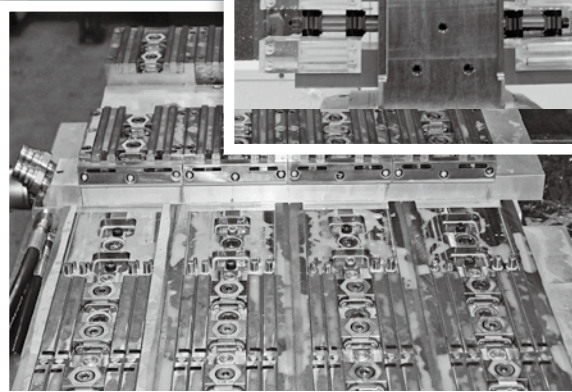





组合导轨系统

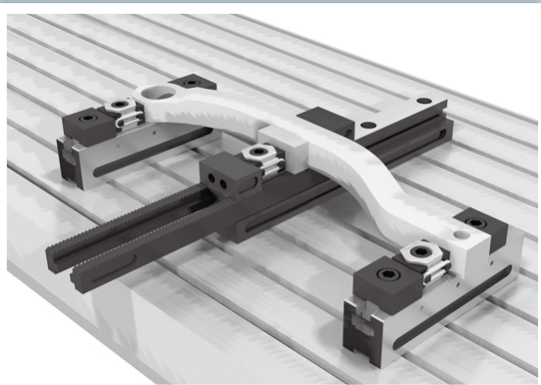


RH卧式导轨系统

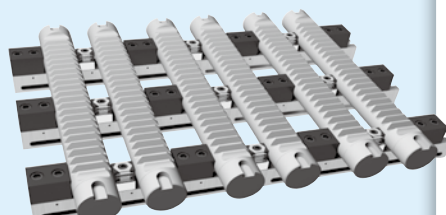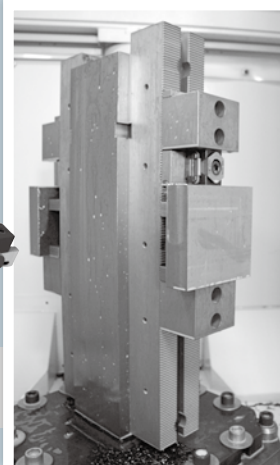


RM立式导轨系统

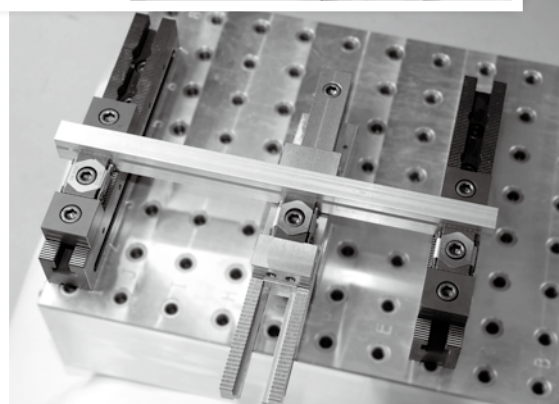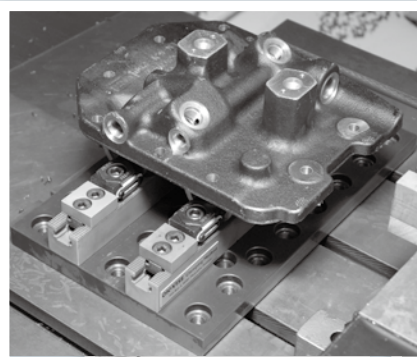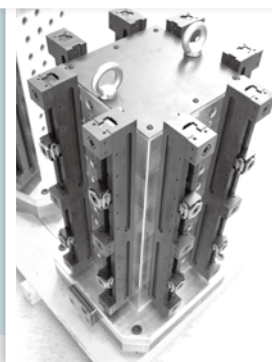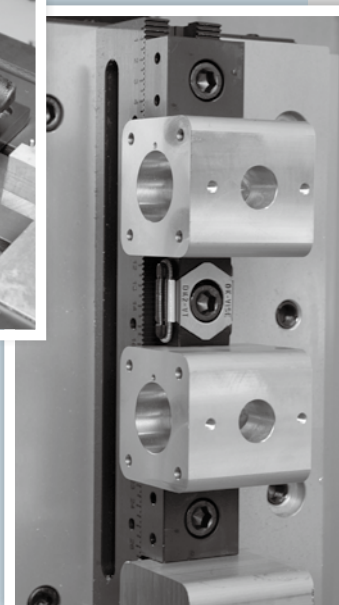

栅格孔夹具系统

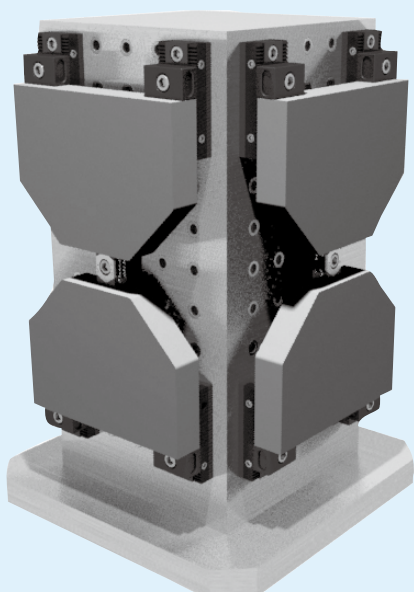

通用工件夹具系统

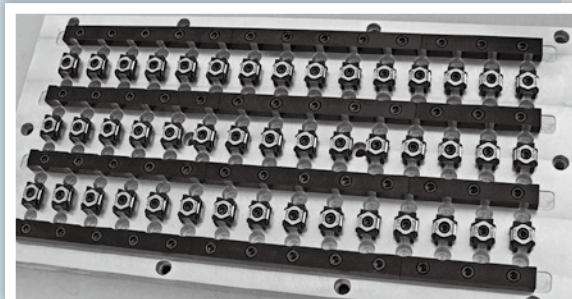

杰根斯/Ok-Vise概念夹具应用

所有平台，所有工件

通用夹具组件


RM立式导轨系统



RH卧式导轨系统




组合导轨系统



栅格孔夹具系统




低位侧向夹紧模块



Jergens / OK-VISE
WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES

专用夹具组件

通用工件夹具系统



杰根斯(上海)贸易有限公司

电话: 021-58356226

传真: 021-58353696

Email: China@jergens.com.cn

Jergens / OK-VISE

www.jergens.com.cn

WORKHOLDING CLAMPS AND ACCESSORIES